


Wand-afvallemmer met zachte, ronde vormen. Een praktische en mooie oplossing voor een schone badkamer (vrij van de vloer). Sluit door de demping zó langzaam, dat hij met één hand te bedienen is. De binnenemmer is geschikt voor normale huishoudelijke plastic afvalzakken.



Pressalit wand-afvallemmer met demping

Bestelnr. 411xxx

<i>Design/Bouwjaar</i>	— Pressalit, 2003
<i>Productomschrijving</i>	— Afvallemmer voor wandmontage. Voorzien van een binnenemmer waarin normale huishoudelijke plastic afvalzakken te gebruiken zijn. Dekkend front in thermohardende urea kunststof met een gedempte zelfsluitende functie. Front en binnenemmer afneembaar voor gemakkelijk schoonmaken.
<i>Kleuroverzicht xxx</i>	— 000 wit, 001 zwart, 033 topas, 068 bermuda, 155 flame, 177 aquamarin, 186 mandarin, 273 pergamon, 277 lime
<i>Onderdelen</i>	— A9160 Gaspatroon met montagepenen A9161 Binnenemmer
<i>Gewicht</i>	— Nettogewicht ca. 2,500 kg, incl. scharnier
<i>Verpakking</i>	— Enkele doos Afmetingen: Gewicht: 48 st. op een pallet 385x315x106 mm 2,900 kg

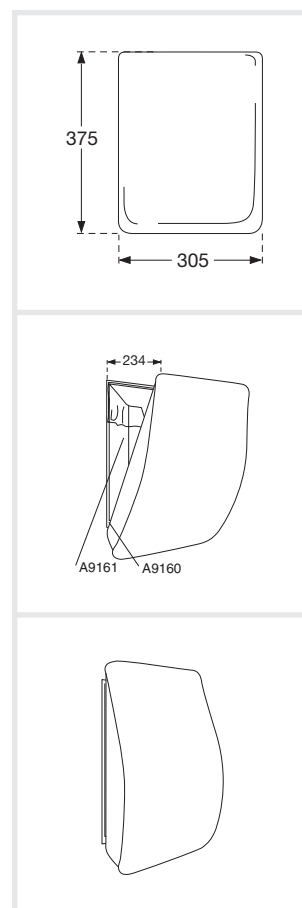

Seats for your senses

Materiaalomschrijving**WAND-AFVALEMMER:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De vormmassa bestaat uit ca. 50% urea (NH_2CONH_2), ca. 25% cellulose en ca. 25% formaldehyde (HCHO) en nog kleine hoeveelheden van verschillende vulstoffen en additieven.

Wandbevestiging PA6 30% GF. Polyamide. (Met glasvezel versterkt nylon)

Ophangbeugels PET/PBT 50% GF. Polyethyleentereftalaat/polybuthyleentereftalaat.

(Met glasvezel versterkt thermoplastisch polyester)

Binnenemmer ABS (Acrylnitrilbutadienstyreen).

Montage

Is met de bijgevoegde montageset aan alle wandmaterialen, hout en houten platen te monteren.

Reiniging

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de wand-afvalermer na het reinigen altijd met een droge doek na. Gebruik geen chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar. Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



Pressalit A/S, Denmark

www.pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
Populierenlaan 59
NL-1911 BK Uitgeest
Tel. (+31) 0251-361010
Fax (+31) 0251-315525
mail@wijnbeek.nl

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. (+32) 877 04 44
Fax (+32) 877 08 30
info@vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses

Wand-afvallemmer met zachte, ronde vormen. Een praktische en mooie oplossing voor een schone badkamer (vrij van de vloer). Sluit door de demping zó langzaam, dat hij met één hand te bedienen is. De binnenemmer is geschikt voor normale huishoudelijke plastic afvalzakken.



Pressalit wand-afvallemmer met demping

Bestelnr. 411xxx

Design/Bouwjaar — Pressalit, 2003


Productomschrijving — Afvallemmer voor wandmontage. Voorzien van een binnenemmer waarin normale huishoudelijke plastic afvalzakken te gebruiken zijn. Dekkend front van in lagen verlijmd hout met een gedempte zelfsluitende functie. Front en binnenemmer afneembaar voor gemakkelijk schoonmaken.

Kleuroverzicht xxx — 604 teak natuur, 612 eiken wit gebeitst, 615 mahonie, 616 kersen

Onderdelen — A9160 Gaspatroon met montagepenen
A9161 Binnenemmer

Gewicht — Nettogewicht ca. 2,200 kg, incl. scharnier

Verpakking — Enkele doos Afmetingen: Gewicht:
48 st. op een pallet 412x310x119 mm 2,600 kg

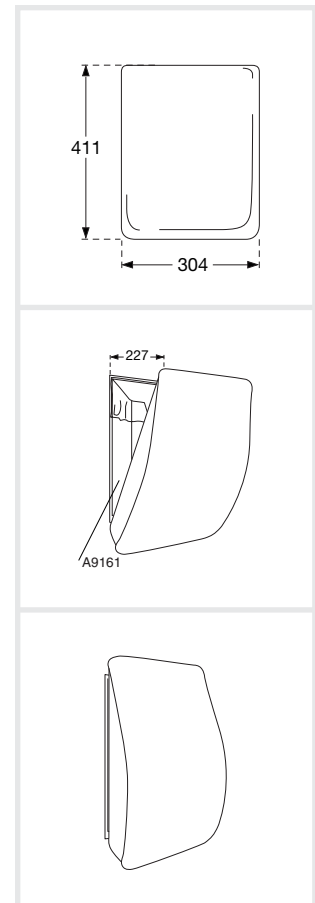

Seats for your senses

Materiaalomschrijving**WAND-AFVALEMMER:**

Vormgespannen fineer, geperst in vormwerktuig.
Totaal 6 lagen fineer + 2 toplagen
Oppervlaktelaag in eiken, mahonie, kersen of teak natuur
(604) teak natuur
(612) eiken, wit gebeitst (kleurenpigment in de lak)
(615) mahonie (kleurenpigment in de lak)
(616) kersen
Oppervlakte: 3 x zuurhardende blanke lak

Wandbevestiging PA6 30% GF. Polyamide. (Met glasvezel versterkt nylon)
Ophangbeugels PET/PBT 50% GF. Polyethyleentereftalaat/polybuthyleentereftalaat.
(Met glasvezel versterkt thermoplastisch polyester)
Binnenemmer ABS (Acrylnitrilbutadienstyreen).

Montage

Is met de bijgevoegde montageset aan alle wandmaterialen, hout en houten platen te monteren.

Reiniging

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de wand-afvalemmer na het reinigen altijd met een droge doek na. Gebruik geen chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar. Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



www.pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
Populierenlaan 59
NL-1911 BK Uitgeest
Tel. (+31) 0251-361010
Fax (+31) 0251-315525
mail@wijnbeek.nl

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. (+32) 877 04 44
Fax (+32) 877 08 30
info@vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses