

Zehnder Vitalo Bar

zehnder

Productbeschrijving

Badkamer



CV-versie met EasyFit aansluiting




Elektrische versie met RF-bediening

- **Type:** paneelradiator met innovatieve verwarmingstechnologie, incl. 1 of 2 (vanaf bouwhoogte 1570 mm) handdoekhouders verchroomd
- **Kader:** gesloten frame van zwart polyamide, slechts 16 mm dik
- **Afwerking:** standaardkleur wit RAL 9016
- **Bevestigingen:** verstelbare muurbevestigingen meegeleverd in verpakking, in kleur radiator

Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Ingebouwd verwarmingsregister met meander koperen buizen
- Standaardaansluiting:
 - S034 - middenaansluiting onderaan 2 x 1/2" (50 mm)
 - + ontluchter 1/2" verchroomd
 - Werkdruk max. 10 Bar
 - Werktemperatuur max. 80°C



- Zehnder EasyFit aansluiting
 - V565 - middenaansluiting onderaan - 2 x 3/4" buitendraad (50 mm) achteraan radiator, type buis te speciëren incl. kraanwerk, instelwiel en kantelmechanisme
 - Werkdruk 6 Bar
 - Werktemperatuur max. 80°C

Opties

- Kraanwerk
- Kleurenkaart


Elektrische versie

eco
DESIGN
BY ZEHNDER

- Ingebouwd elektrisch droogverwarmingselement in een constructie van grafiet/aluminium
- Onzichtbaar geïntegreerde ontvanger
- Voorzien van 1,2 m kabel met stekker onderaan rechts
- Inclusief RF-bediening
- Details bediening
- Normalisatie: klasse II - IP 44 - IK09 - CE




RF-bediening




Detail handdoekhouder verchroomd

Technische gegevens


Modeloverzicht

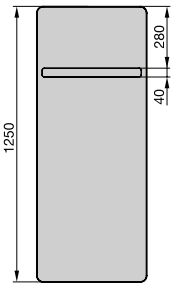

VIP-125
VIPK/VIPE

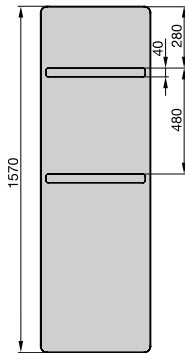

VIP-160
VIPK/VIPE/VIPES

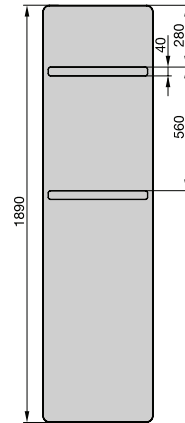

VIP-190
VIPK/VIPE/VIPES



Centrale verwarming met middenaansluiting

Gelakte uitvoering met handdoekhouder(s) verchromd

Bestelnummer	H	L	Warmtevermogen		exp.	inhoud dm ³	gewicht kg.
			75/65/20*	55/45/24			
VIP-125-040	1250	400	465	207	1,22	0,7	0,7
VIP-160-040	1570	400	546	246	1,20	0,7	9,3
VIP-190-040	1890	400	673	302	1,21	0,9	10,9
VIP-125-050	1250	500	555	247	1,22	0,8	8,7
VIP-160-050	1570	500	676	303	1,21	0,9	11,4
VIP-190-050	1890	500	834	374	1,21	1,1	12,7
VIP-125-060	1250	600	641	287	1,21	0,9	10,5
VIP-160-060	1570	600	806	361	1,21	1,0	13,6
VIP-190-060	1890	600	994	446	1,21	1,3	14,6

* = Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, Δ T 50 K

Technische gegevens

**Centrale verwarming, aansluitbox Zehnder EasyFit zie pag. 81**

Gelakte uitvoering met handdoekhouder(s) verchromd

Bestelnummer	H	L	Warmtevermogen		exp.	inhoud dm ³	gewicht kg.
			75/65/20*	55/45/24			
VIPK-125-040	1275	400	465	207	1,22	0,7	9,5
VIPK-160-040	1595	400	546	246	1,20	0,7	11,8
VIPK-190-040	1915	400	673	302	1,21	0,9	13,4
VIPK-125-050	1275	500	555	247	1,22	0,8	11,2
VIPK-160-050	1595	500	676	303	1,21	0,9	13,9
VIPK-190-050	1915	500	834	374	1,21	1,1	15,2
VIPK-125-060	1275	600	641	287	1,21	0,9	13,0
VIPK-160-060	1595	600	806	361	1,21	1,0	16,1
VIPK-190-060	1915	600	994	446	1,21	1,3	17,1

**Elektrische versie met RF bediening**

Gelakte uitvoering met handdoekhouder(s) verchromd

Bestelnummer	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt
VIPE-125-040/GD	1250	400	350
VIPE-160-040/GD	1570	400	500
VIPE-190-040/GD	1890	400	500
VIPE-160-050/GD	1570	500	500
VIPE-190-050/GD	1890	500	750
VIPE-190-060/GD	1890	600	1000

**Elektrische versie met RF bediening**


Uitvoering geanodiseerd aluminium met handdoekhouder(s) verchromd

Bestelnummer	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt
VIPES-160-40/GD	1570	400	350
VIPES-190-40/GD	1890	400	500
VIPES-160-50/GD	1570	500	500
VIPES-190-50/GD	1890	500	500
VIPES-190-60/GD	1890	600	750


Zehnder Vitalo Bar

Technische tekeningen


Centrale verwarming Wandmontage

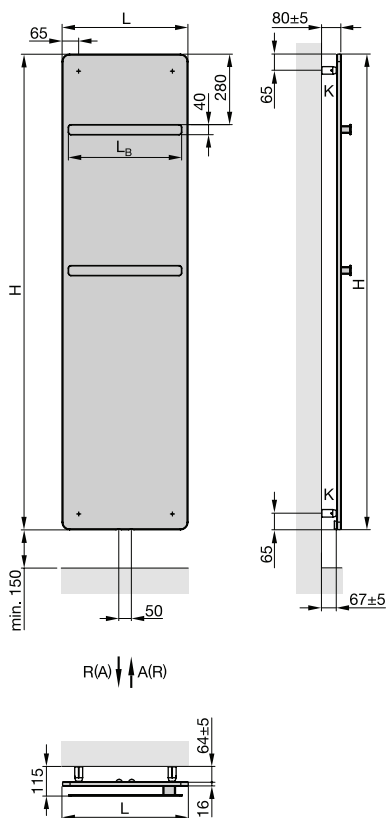

Centrale verwarming met Aansluitbox Zehnder EasyFit ①

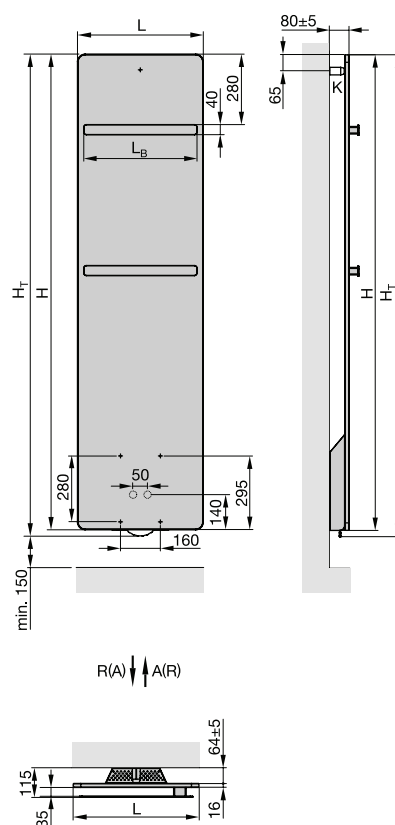

Elektrische versie

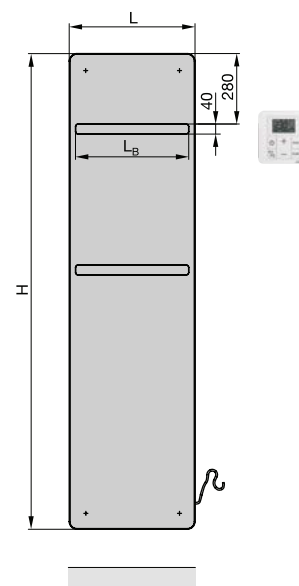

- H = Bouwhoogte
- H_T = Totale bouwhoogte, H + 25 mm
- L = Bouwlengte
- L_B = Lengte handdoekhouder, L - 50 mm ②
- A = Aanvoer
- R = Retour
- K = Muurbevestiging

Afmetingen in mm

① Enkel voor 2-pijpsysteem

Handdoekhouder 1 x voor H = 1250 mm, 2 x voor H = 1570 en 1890 mm



- Easyfitbox en muurbevestiging in zelfde kleur als de Zehnder Vitalo
- Elegant weggewerkte leidingen en thermostaat in de EasyFitbox
- Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij de flexibele leidingen, de radiator kan makkelijk gekanteld worden
- Bijna onzichtbare thermostaat
- Snelle en eenvoudige montage