




CV-versie met EasyFit aansluiting



Detail EasyFit

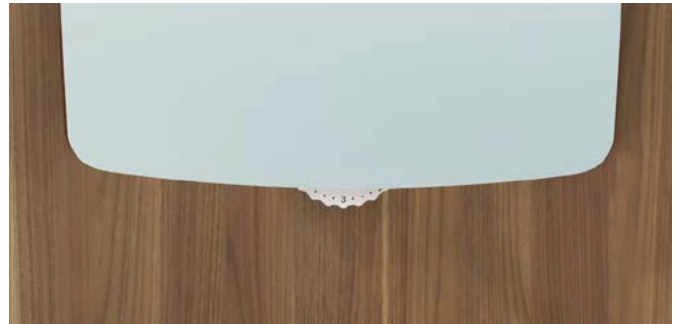

Detail elektrische versie met RF-bediening

- **Type:** paneelradiator met innovatieve verwarmingstechnologie, met 1 of 2 (vanaf bouwhoogte 1570 mm) uitsparingen
- **Kader:** gesloten frame van zwart polyamide, slechts 16 mm dik
- **Afwerking:** standaardkleur wit RAL 9016
- **Bevestigingen:** verstelbare muurbevestigingen meegeleverd in verpakking, in kleur radiator

### Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Ingebouwd verwarmingsregister met meander koperen buizen
- Standaardaansluiting:
  - S034 - middenaansluiting onderaan 2 x 1/2" (50 mm)
  - + ontluchter 1/2" verchromd
  - Werkdruk max. 10 Bar
  - Werktemperatuur max. 80°C



- Zehnder EasyFit aansluiting
  - V565 - middenaansluiting onderaan
  - 2 x 3/4" buitendraad (50 mm), achteraan radiator, type buis te specificeren, incl. kraanwerk, instelwiel en kantelmechanisme
  - Werkdruk 6 Bar
  - Werktemperatuur max. 80°C

### Opties

- Kraanwerk
- Kleurenkaart

### Elektrische versie




- Ingebouwd elektrisch droogverwarmingselement in een constructie van grafiet/aluminium
- Onzichtbaar geïntegreerde ontvanger
- Voorzien van 1,2 m kabel met stekker onderaan rechts
- Inclusief RF-bediening
- Details bediening
- Normalisatie: klasse II – IP 44 – IK09 – CE



RF-bediening

## Technische gegevens

### Modeloverzicht

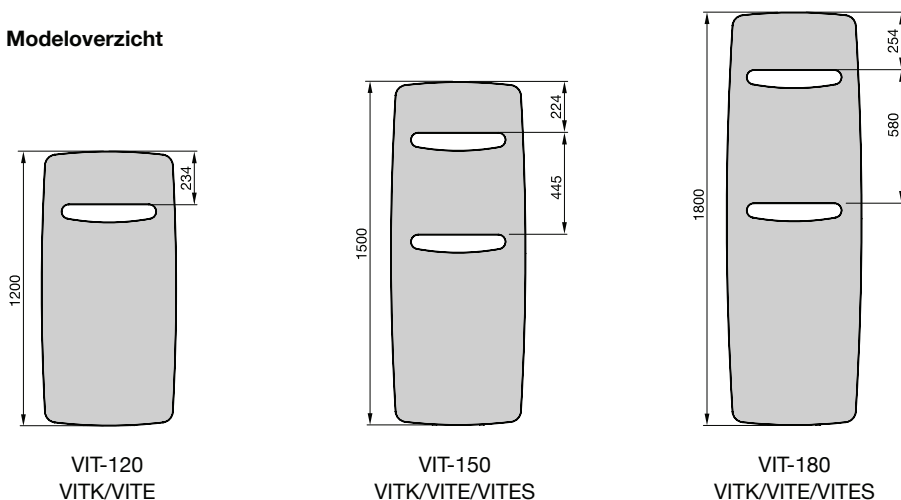

VIT-120  
VITK/VITE

VIT-150  
VITK/VITE/VITES

VIT-180  
VITK/VITE/VITES



### Centrale verwarming met middenaansluiting

Gelakte uitvoering met handdoekuitsparing(en)

Bestelnummer	H	L	Warmtevermogen		exp.	inhoud dm <sup>3</sup>	gewicht kg.
			75/65/20*	55/45/24			
VIT-120-050	1200	490	483	217	1,21	0,6	7,1
VIT-150-050	1500	490	605	269	1,22	0,7	8,4
VIT-180-050	1800	490	714	322	1,20	0,8	10,2
VIT-120-060	1200	590	595	263	1,23	0,7	8,6
VIT-150-060	1500	590	703	315	1,21	0,8	9,8
VIT-180-060	1800	590	869	390	1,21	1,0	11,9
VIT-180-070	1800	690	1036	458	1,23	1,1	14,0




### Centrale verwarming, aansluitbox Zehnder Easy Fix, zie pag. 82

Gelakte uitvoering met handdoekuitsparing(en)

Bestelnummer	H	L	Warmtevermogen		exp.	inhoud dm <sup>3</sup>	gewicht kg.
			75/65/20*	55/45/24			
VITK-120-050	1225	490	483	218	1,20	0,6	9,6
VITK-150-050	1525	490	605	269	1,22	0,7	10,9
VITK-180-050	1825	490	714	322	1,20	0,8	12,7
VITK-120-060	1225	590	595	263	1,23	0,7	11,1
VITK-150-060	1525	590	703	315	1,21	0,8	12,3
VITK-180-060	1825	590	869	390	1,21	1,0	14,4
VITK-180-070	1825	690	1036	458	1,23	1,1	16,5

\* = Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, Δ T 50 K

## Technische gegevens


 **Elektrische versie met RF bediening**  
Gelakte uitvoering met handdoekuitsparing(en)

Bestelnummer	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt
VITE-150-050/GD	1500	490	500
VITE-180-050/GD	1800	490	750
VITE-150-060/GD	1500	590	750
VITE-180-060/GD	1800	590	750
VITE-180-070/GD	1800	690	1000


 **Elektrische versie met RF bediening**  
Uitvoering geanodiseerd aluminium met handdoekuitsparing(en)

Bestelnummer	bouwhoogte H mm	bouwlengte L mm	elektropatroon Watt
VITES-150-50/GD	1500	490	350
VITES-180-50/GD	1800	490	500
VITES-150-60/GD	1500	590	500
VITES-180-60/GD	1800	590	500
VITES-180-70/GD	1800	690	750




**Centrale verwarming**  
Wandmontage

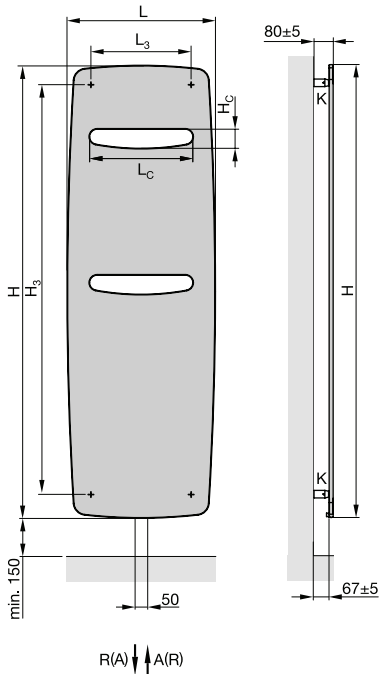

**Centrale verwarming met**  
Aansluitbox Zehnder EasyFit ①

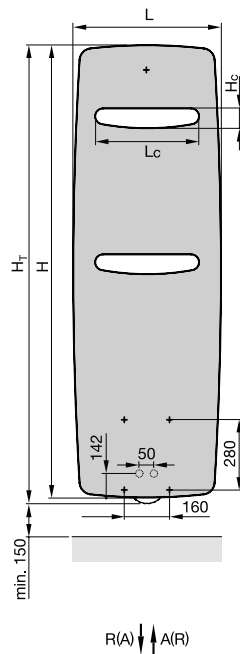

**Elektrische versie**

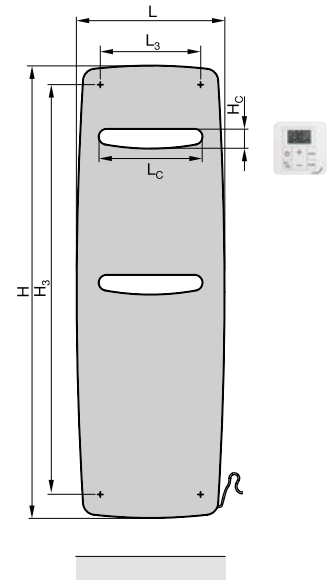

**Maten uitsparingen en bevestigingspunten**

H mm	L mm	H <sub>c</sub> mm	L <sub>c</sub> mm	H <sub>3</sub> mm	L <sub>3</sub> mm
1200	490	69	330	1043	320
1500	490	69	330	1344	310
1800	490	69	330	1645	299
1200	590	76	410	1032	421
1500	590	76	410	1333	410
1800	590	76	410	1635	399
1800	690	85	495	1621	500

- H = Bouwhoogte
- L = Bouwlengte
- H<sub>T</sub> = Totale bouwhoogte, H + 25 mm
- H<sub>c</sub> = Hoogte uitsparing ②
- L<sub>c</sub> = Lengte uitsparing ②
- H<sub>3</sub> = Afstand bevestiging verticaal
- L<sub>3</sub> = Afstand bevestiging horizontaal
- A = Aanvoer
- R = Retour
- K = Muurbevestiging

Afmetingen in mm

① Enkel voor 2-pijpssysteem  
Uitsparingen 1 x voor H = 1200 mm,  
2 x voor H = 1500 en 1800 mm



- Easyfitbox en muurbevestiging in zelfde kleur als de Zehnder Vitalo
- Elegant weggewerkte leidingen en thermostaat in de EasyFitbox
- Eenvoudige installatie en onderhoud dankzij de flexibele leidingen, de radiator kan makkelijk gekanteld worden
- Bijna onzichtbare thermostaat
- Snelle en eenvoudige montage