

# Zehnder Zeno

## Centrale verwarming


Productinformatie



Tijdloos design, een klasse op zich. Zehnder Zeno voldoet aan alle vereisten die aan vorm en functie worden gesteld. Door de horizontaal opgestelde ronde buizen en de verticaal lopende collectoren met vierkant profiel. Leverbaar in alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Tijdloos design met vierkante collectoren, ideaal voor klassieke badkamers
- Dankzij de geringe bouwdiepte ook geschikt voor smalle ruimten
- Zehnder reinigingsborstel met schapenvacht voor eenvoudige reiniging
- Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts, links en 50mm middenaansluiting
- Leverbaar met Zehnder Vario aansluitblok voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluiting
- Zijaansluitingen voor een adequate vervanging van oude DIN-radiatoren
- Aangename bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
- Aansluitmogelijkheden maken korte installatietijd bij renovatie mogelijk

## Modeloverzicht

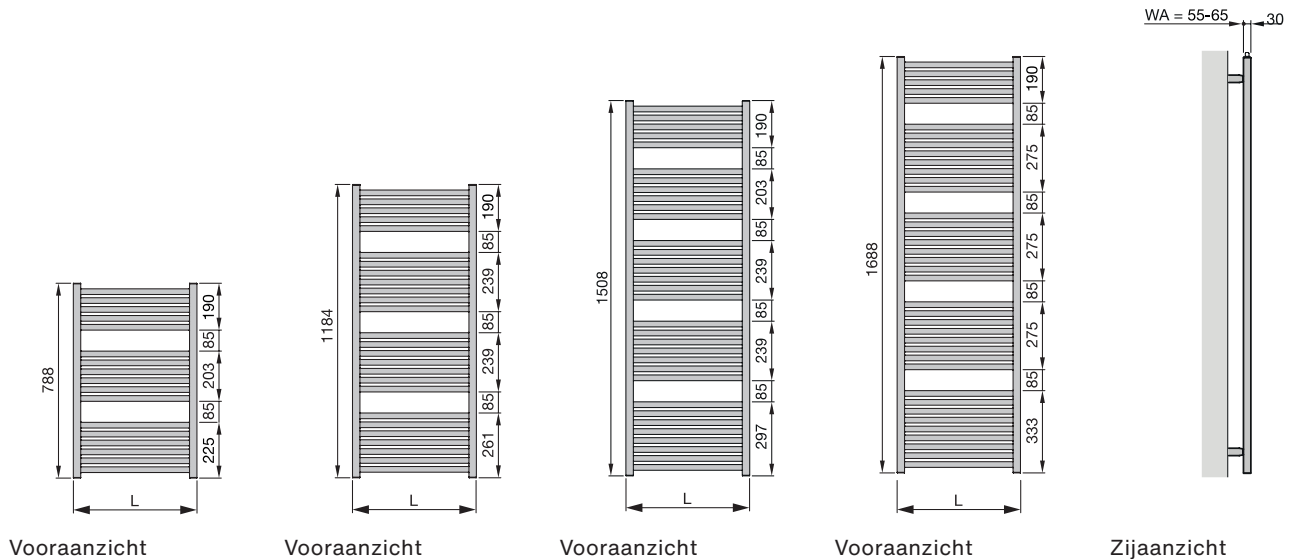

## Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	

## Enkellaagse versie

ZNC-080-045	788	450	341	278	180	300
ZNC-120-045	1184	450	509	415	267	300
ZNC-170-045	1508	450	646	526	338	600
ZNC-080-050	1688	450	731	595	382	600
ZNC-120-050	788	500	377	308	199	300
ZNC-170-050	1184	500	562	458	295	300
ZNC-080-060	1508	500	746	608	392	600
ZNC-120-060	1688	500	807	658	424	600
ZNC-170-060	788	600	447	364	235	300
ZNC-120-075	1184	600	667	543	350	600
ZNC-170-075	1508	600	846	689	444	600
ZNC-150-045	1688	600	957	780	503	900
ZNC-150-050	1184	750	822	670	432	600
ZNC-150-060	1688	750	1179	962	623	1200
ZNC-170-100	1688	1000	1543	1263	823	1200

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

## Gelakte versie

Middenaansluiting 50 mm

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	

## Enkellaagse versie

ZNC-080-045-05	788	450	341	278	180	300
ZNC-120-045-05	1184	450	509	415	267	300
ZNC-170-045-05	1508	450	646	526	338	600
ZNC-080-050-05	1688	450	731	595	382	600
ZNC-120-050-05	788	500	377	308	199	300
ZNC-170-050-05	1184	500	562	458	295	300
ZNC-080-060-05	1508	500	746	608	392	600
ZNC-120-060-05	1688	500	807	658	424	600
ZNC-170-060-05	788	600	447	364	235	300
ZNC-120-075-05	1184	600	667	543	350	600
ZNC-170-075-05	1508	600	846	689	444	600
ZNC-150-045-05	1688	600	957	780	503	900
ZNC-150-050-05	1184	750	822	670	432	600
ZNC-150-060-05	1688	750	1179	962	623	600
ZNC-170-100-05	1688	1000	1543	1263	823	1200

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442