

Zehnder Toga

Centrale verwarming


Productinformatie



Altijd de juiste keuze. In badkamer, keuken en fitnessruimte: Zehnder Toga altijd een goede keuze. Door perfecte afmetingen, een harmonisch design met D-profielverzamelcollectoren en vele speciale uitvoeringen. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Harmonisch design door D-profielverzamelcollectoren
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimtedeler
- Grote elementafstand laat een eenvoudige reiniging toe
- Royale uitsparingen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
- Elegant design in verchroomde uitvoering
- Reinigingsborstel met schapenvacht van Zehnder voor eenvoudige reiniging
- Zijaansluitingen voor een adequate vervanging van oude DIN-radiatoren
- Aangename bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
- Leverbaar met Zehnder Vario aansluitblok voor een discrete, smakvolle en onzichtbare aansluiting
- Flexibele installatie dankzij 50mm middenaansluiting

Modeloverzicht

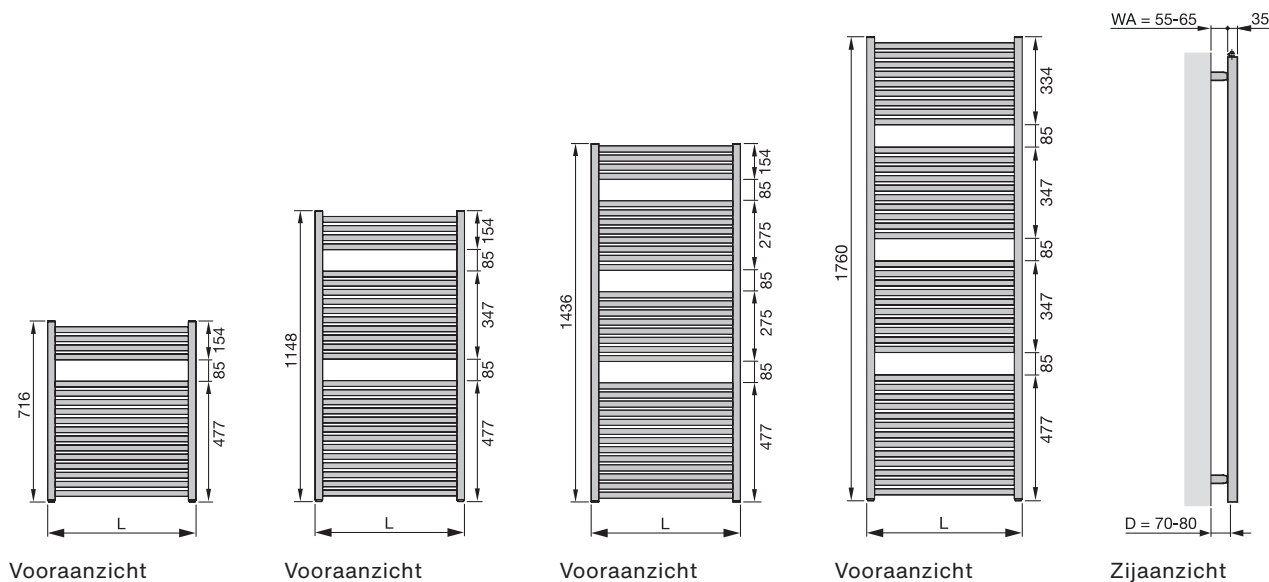

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
TO-070-050	716	500	387	316	204	300
TO-120-050	1148	500	595	482	308	600
TO-150-050	1436	500	729	592	379	600
TO-180-050	1760	500	928	752	480	900
TO-070-060	716	600	456	373	242	300
TO-120-060	1148	600	713	578	369	600
TO-150-060	1436	600	871	707	453	600
TO-180-060	1760	600	1102	892	567	900
TO-120-075	1148	750	890	722	460	900
TO-180-075	1760	750	1362	1103	701	1200

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Opgegeven bouwhoogte is exclusief elektroverwarmingselement (totale bouwhoogte = H + 120 mm)

Gelakte versie

Model	H mm	HT mm	Warmtevermogen		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt
TO-070-050-V	716	500	387	-	-
TO-120-050-V	1148	500	595	-	-
TO-150-050-V	1436	500	729	-	-
TO-180-050-V	1760	500	928	-	-
TO-070-060-V	716	600	456	-	-
TO-120-060-V	1148	600	713	-	-
TO-150-060-V	1436	600	871	-	-
TO-180-060-V	1760	600	1102	-	-
TO-120-075-V	1148	750	890	-	-
TO-150-075-V	1436	750	1084	-	-
TO-180-075-V	1760	750	1362	-	-

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Opgegeven bouwhoogte is exclusief elektroverwarmingselement (totale bouwhoogte = H + 120 mm)

Verchromde versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen		
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt
TOC-150-050-V	1436	500	510	-	-
TOC-180-050-V	1760	500	650	-	-
TOC-150-060-V	1436	600	610	-	-
TOC-180-060-V	1760	600	771	-	-

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Opgegeven bouwhoogte is exclusief elektroverwarmingselement (totale bouwhoogte = H + 120 mm)