


Geberit douchevloergoot CleanLine20

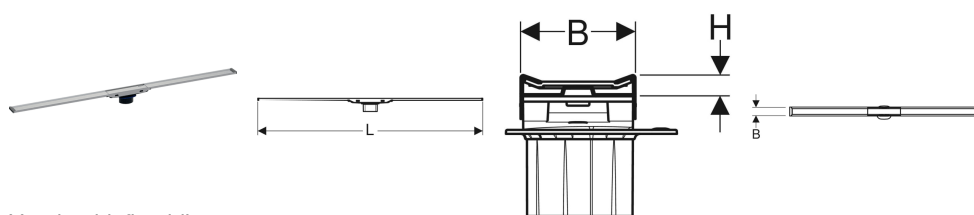

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor afwatering van douchevloeren
- Voor inbouw in de ruimte of tegen de wand
- Voor inbouw in dunbedmortel
- Voor systeemafdichtingen
- Voor drempelloos bouwen geschikt

Eigenschappen

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3

Leveringsomvang

- Kam-inzetstuk
- Aansluitstuk inlaat met compensatie

- Douchevloergoot inkortbaar
- Geschikt voor tegelconstructies op de vloer van 8–35 mm
- Douchevloergoot in hoogte, helling en sprong instelbaar
- Eenvoudige reiniging
- Waterafvoer boven de systeemafdichting
- Belastbaarheidsklasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal | CrNiMo-staal 1.4404 (EN 10088)

- 2 eindstukken steekbaar
- Zuignap

Extra te bestellen

- Ruwbouwset voor douchevloergoten van de serie CleanLine

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L	B	H
154.450.KS.1	Frame: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Frame: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Frame: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	Frame: zwart / rvs gecoat Oppervlak: geborsteld rvs	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Frame: zwart / rvs gecoat Oppervlak: geborsteld rvs	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Frame: zwart / rvs gecoat Oppervlak: geborsteld rvs	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren