


Geberit bedieningsplaat Omega60, voor 2-toets spoeling, vlak geïntegreerd

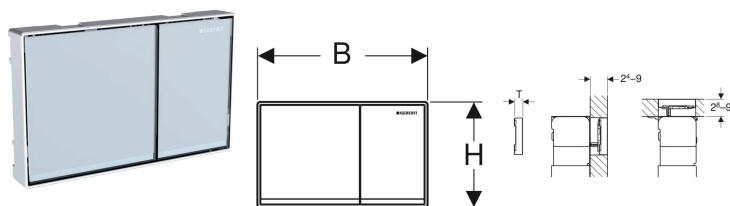

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor de spoelactivering bij Geberit Omega inbouwreservoirs
- Voor afwerkklagen 24–90 mm (frontbediening)
- Voor afwerkklagen 28–90 mm (planchetbediening)

Eigenschappen

- Planchetbediening of frontbediening
- Bediening vlak geïntegreerd
- Drukstiften geluiddempend, snelinstelling zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Compensatieframe
- 2 afstandhouders
- 2 afstandhouders

- 2 drukstiften
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B	H	T
115.081.SI.1	Toetsen: wit Designstroken: spiegelen Frame: glansverchromd	Spuitgietzink / glas	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Toetsen: zwart Designstroken: spiegelen Frame: glansverchromd	Spuitgietzink / glas	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SQ.1	Toetsen: umbra Designstroken: spiegelen Frame: glansverchromd	Spuitgietzink / glas	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm →
115.081.GH.1	Toetsen: verchromd, geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designstroken en frame: glansverchromd	Spuitgietzink	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Toetsen: lava Designstroken: spiegelen Frame: glansverchromd	Spuitgietzink / glas	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Toetsen: zandgrijs Designstroken: spiegelen Frame: glansverchromd	Spuitgietzink / glas	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

→ Wordt niet meer gemaakt

Toebehoren

- Geberit afdekframe voor bedieningsplaat Omega60