

zehnder

always the
best climate

Zehnder Aura E

Productinformatie





Aura E, met LCD-bediening



Aura E, met LCD-bediening

- **Type:** buis in buis, met uitsparingen
- **Collectoren:** verticaal D-profiel collectoren aan beide zijden
- **Buizen:** ronde rechte buizen
- **Afwerking:** alleen leverbaar in wit RAL 9016, poedercoating volgens DIN 55900
- **Bevestigingen:** losse muurbevestigingen

Elektrische versie


- Gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- Ingebouwd elektrisch verwarmingspatroon
- Voorzien van 1,2 m kabel met stekker
- Bediening op de controller
- klasse II – IP44 – IK09 – CE

Voordelen LCD-bediening

- 7 operationele modi: Comfort, Nacht, Vorstbescherming, Boost-2u, Chrono (weekprogramma in te stellen), Stand-by,
- Open raam detectie
- Standby verbruik (<0.5W)




LCD bediening met weekprogramma

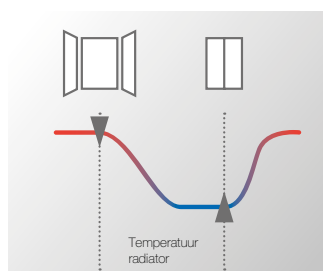

Slimme sensor (open raam detectie)

Modeloverzicht

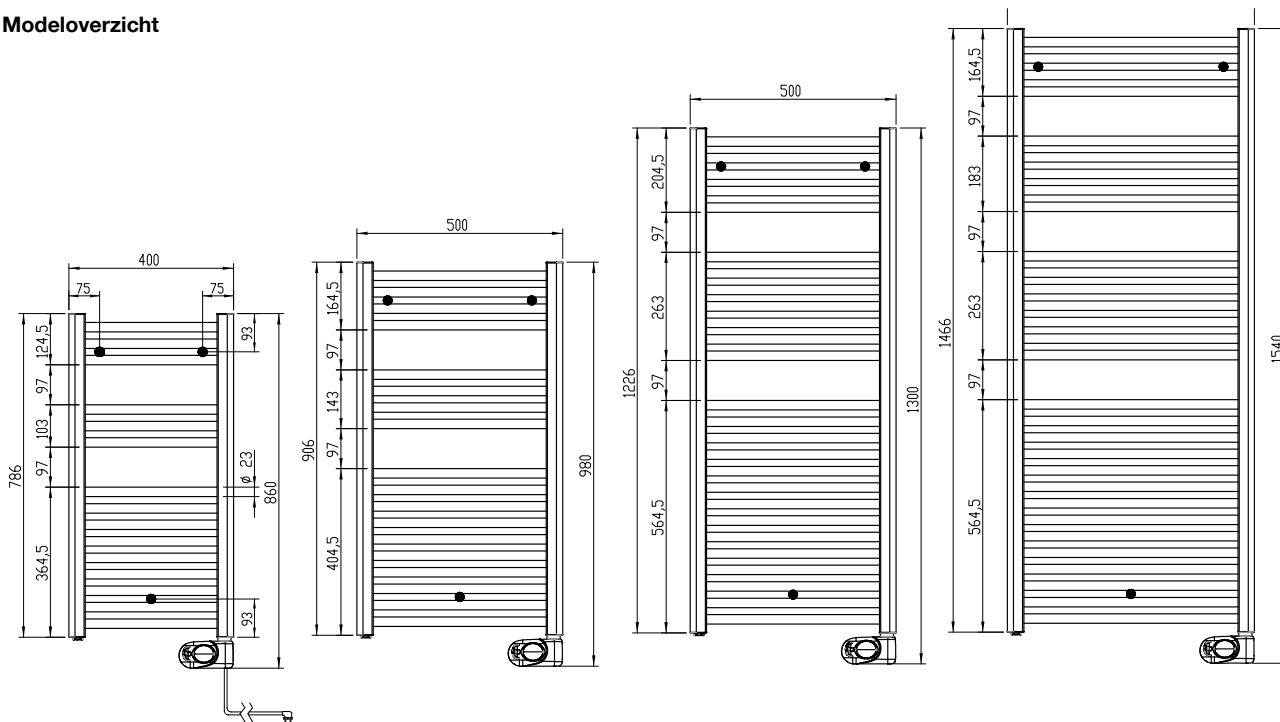


PBEZ-080-40/MQ

PBEZ-090-50/MQ

PBEZ-120-50/MQ

PBEZ-150-60/MQ

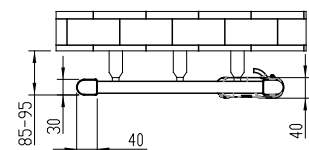

Elektrische versie met LCD-bediening
Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Gewicht kg	Vermogen elektropatroon Watt
PBEZ-080-40/MQ	786	400	7,9	300
PBEZ-090-50/MQ	906	500	10,8	500
PBEZ-120-50/MQ	1226	500	15,3	750
PBEZ-150-60/MQ	1466	600	20	1000

