


DE	Montageanleitung	2
FR	Instructions de montage	3
EN	assembly instructions	4
IT	Istruzioni per Installazione	5
ES	Instrucciones de montaje	6
NL	Handleiding	7
DK	Monteringsvejledning	8
PT	Manual de Instalação	9
PL	Instrukcja montażu	10
CS	Montážní návod	11
SK	Montážny návod	12
ZH	组装说明	13
RU	Инструкция по монтажу	14
HU	Szerelési útmutató	15
FI	Asennusohje	16
SV	Monteringsanvisning	17
LT	Montavimo instrukcijos	18
HR	Uputstva za instalaciju	19
TR	Montaj kılavuzu	20
RO	Instrucţiuni de montare	21
EL	Οδηγία συναρµολόγησης	22
SL	Navodila za montažo	23
ET	Paigaldusjuhend	24
LV	Montāžas instrukcija	25
SR	Uputstvo za montažu	26
NO	Montasjeveiledning	27
BG	Ръководство за монтаж	28
SQ	Udhëzime rreth montimit	29
AR	تعليمات التجميع	30



13620180

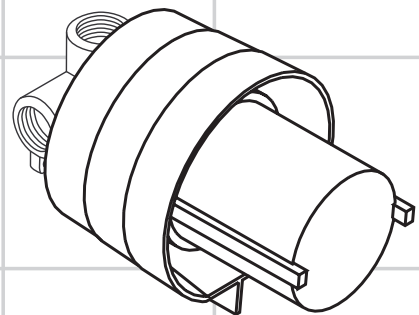

Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren.
- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De armatuur moet geïsoleerd en geluidsontkoppeld gemonteerd worden.

Montage

Basisgarnituur inbouwen met de uitver naar boven en dat de markering op de beschermkap aansluit met de voorkant van de tegels.

Inbouwdiepte 55 - 83 mm.

Verlengset 28 mm.

Let u erop dat de kraan na montage gesloten is!

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 70 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Aansluitingen G 1/2:	koud rechts - warm links

Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt.


Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Instellen

Eéngreepsmengkranen met warmwaterbegrenzing, instelling zie blz. 33. In combinatie met geisers is een warmwaterbegrenzing niet noodzakelijk.



Maten (zie blz. 31)




Doorstroombiagram (zie blz. 31)



Service onderdelen (zie blz. 32)



Afmontage (zie blz. 34)







Toebehoren



verlengset (32698000) behoort niet tot het leveringspakket









Keurmerk (zie blz. 36)

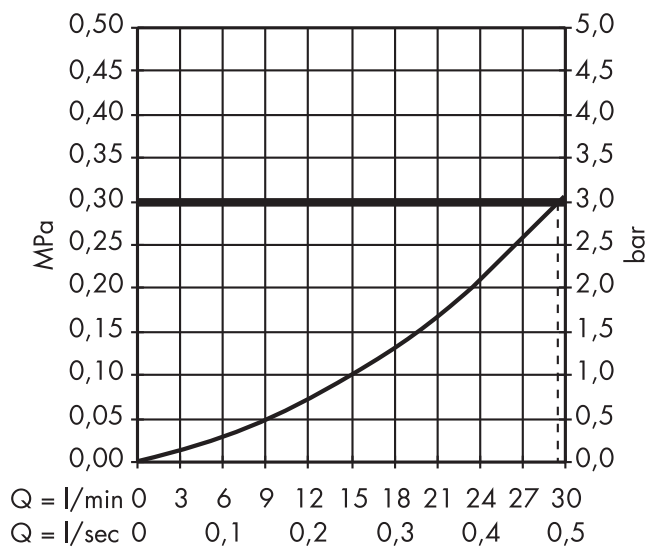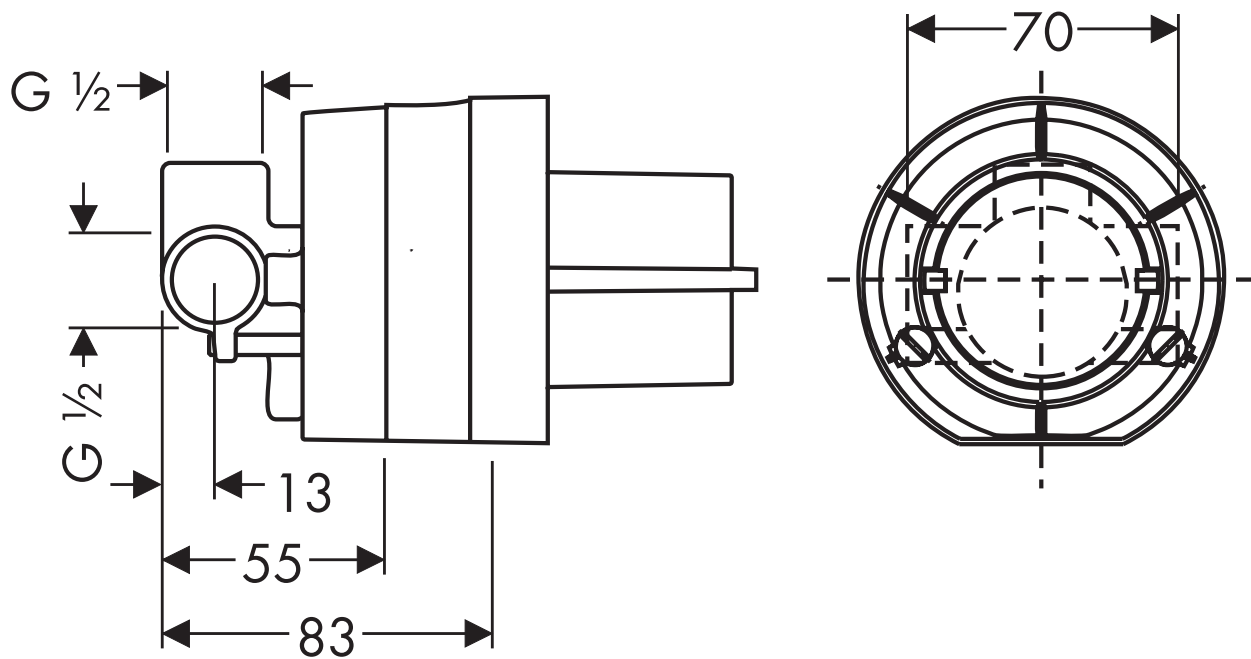


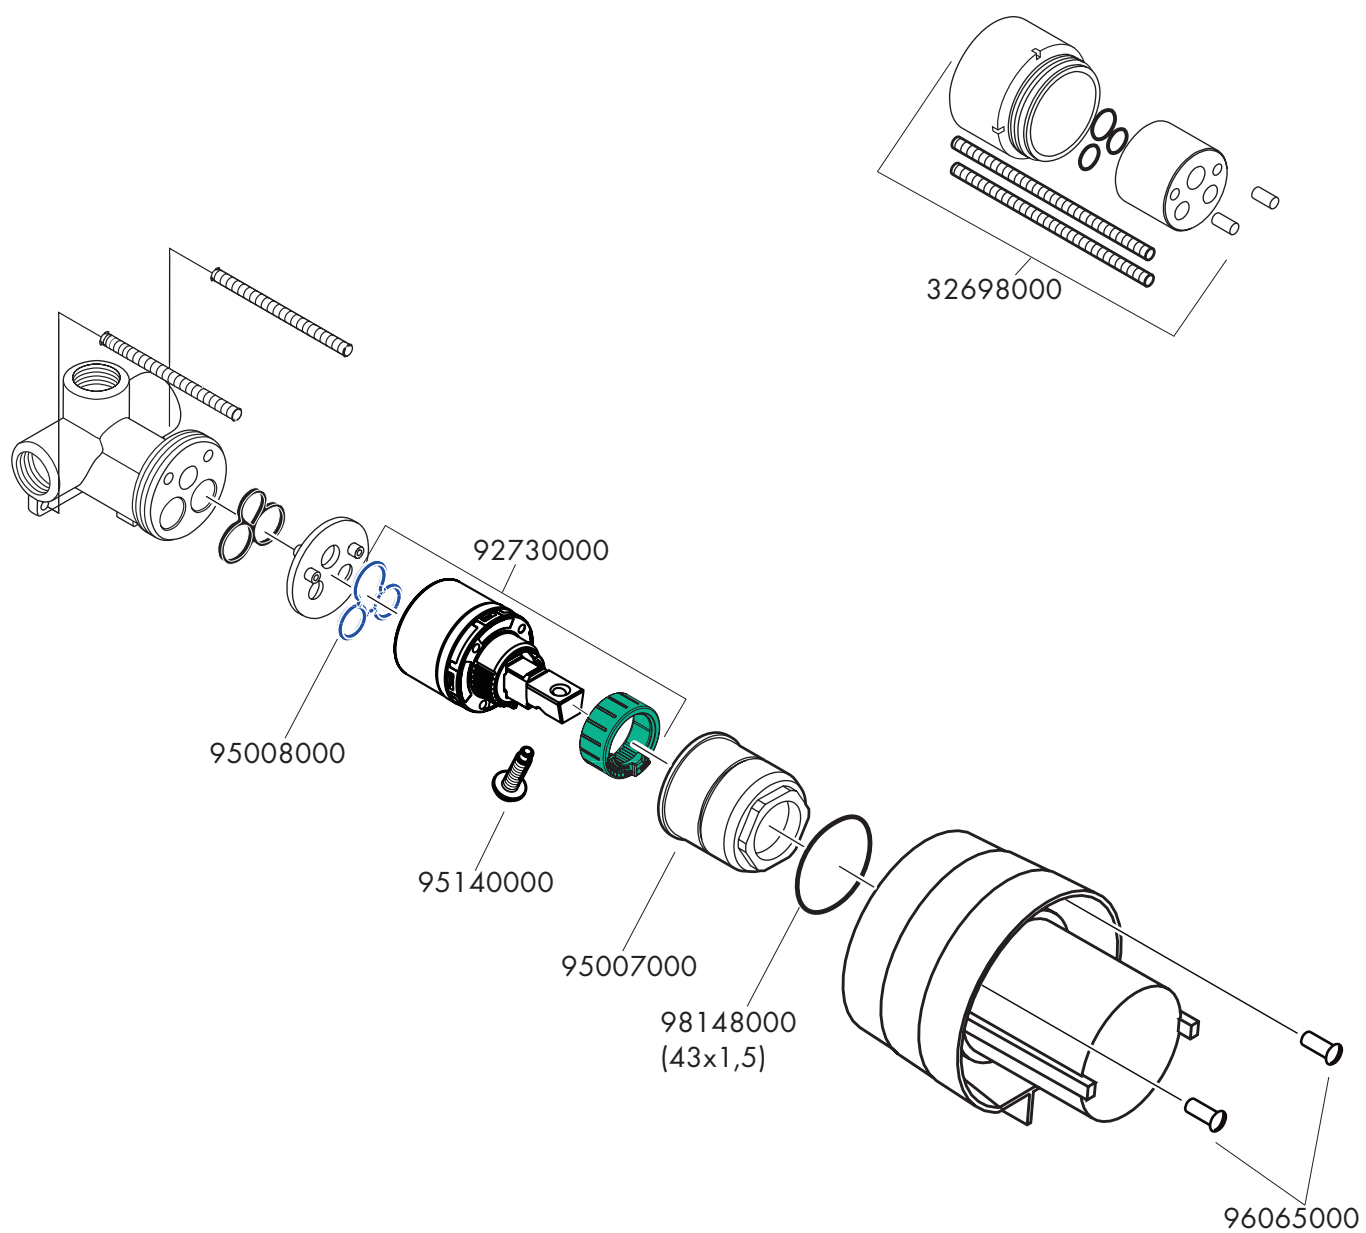




0,3 МПа
0,3 МПа
0,3 میجاباسکال

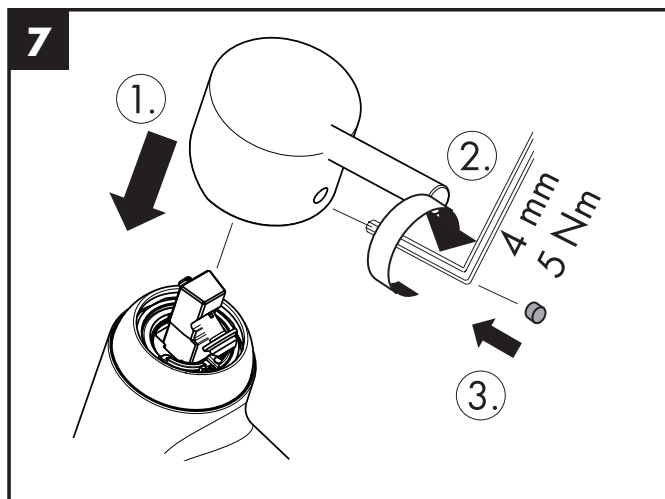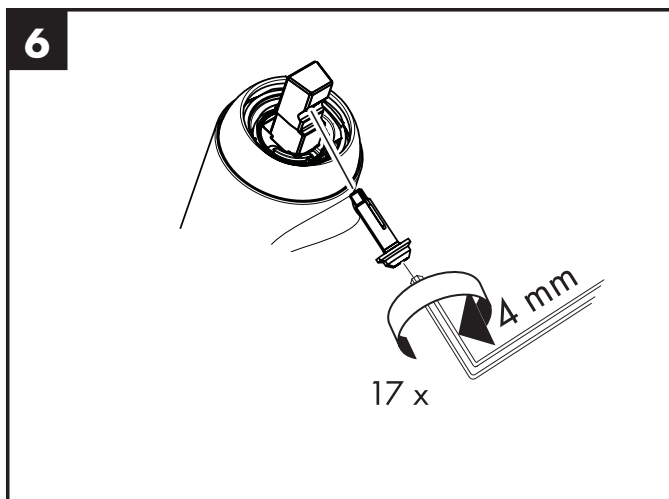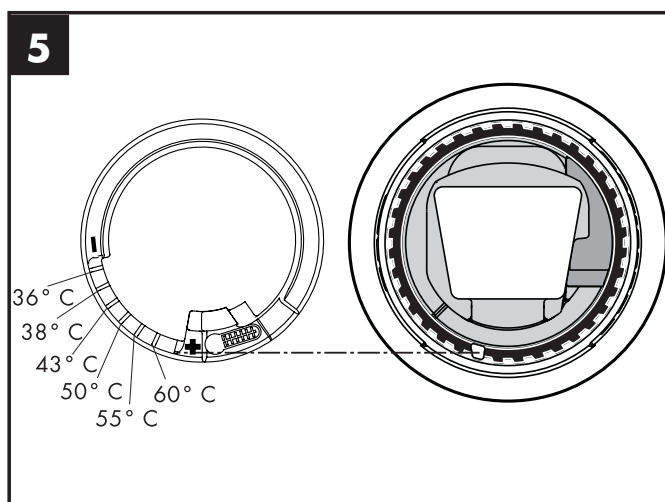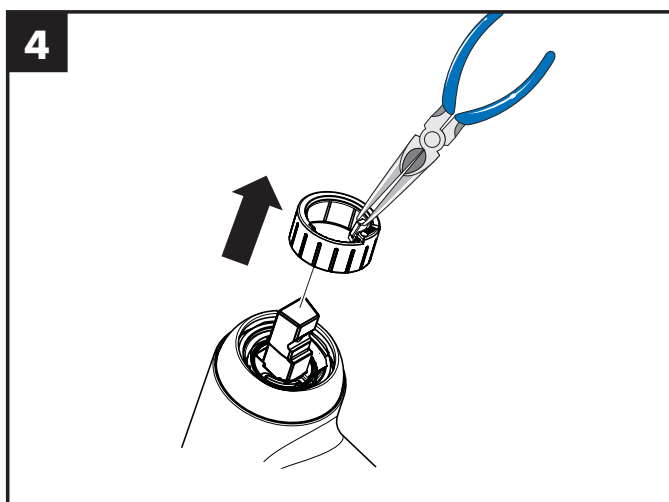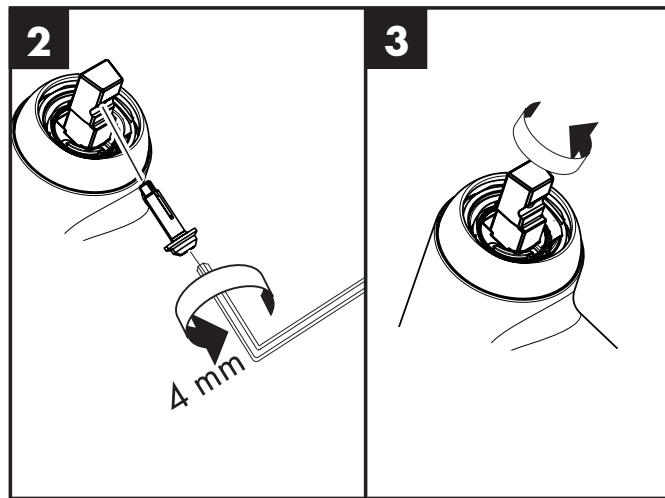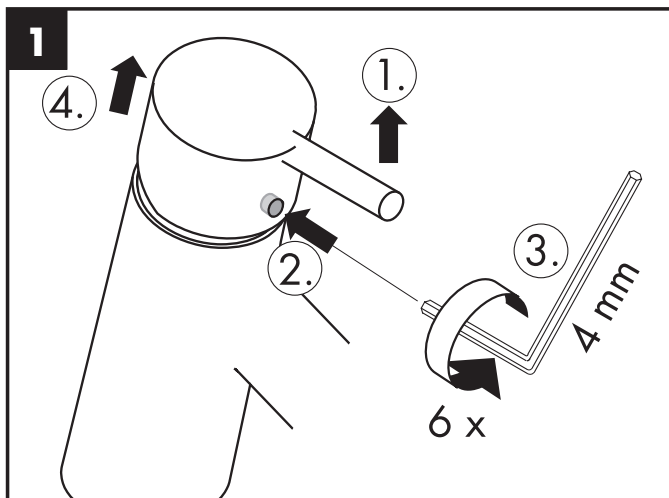


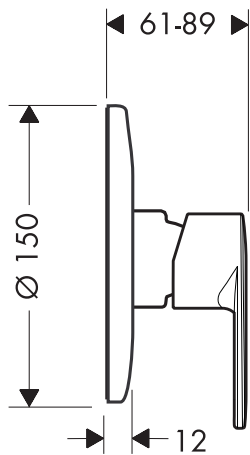**Talis E²**31636000 /
31687000**Metris S**


31661000

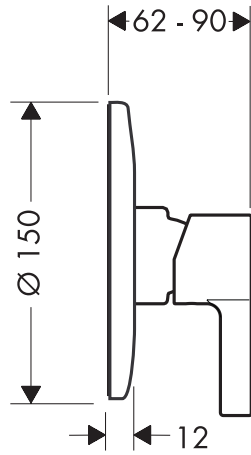**Metris E**


31671000

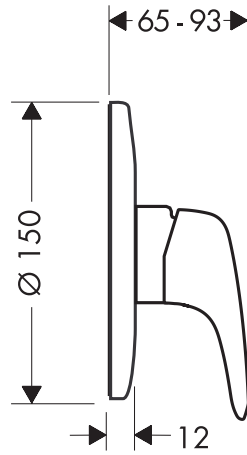**Metris**


31686000

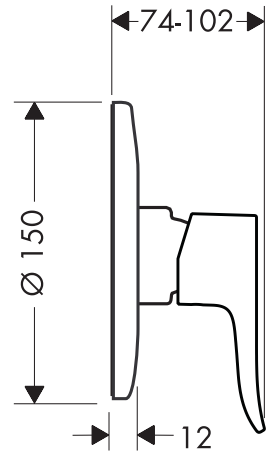**Focus E**


31765XXX

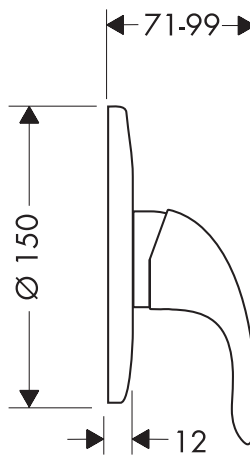**Focus S**


31767XXX

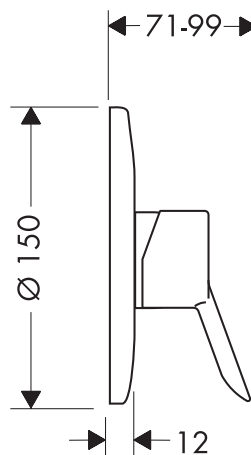**Focus E²**


31966000

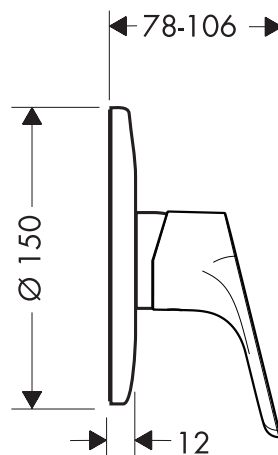**Focus E²**


31967000

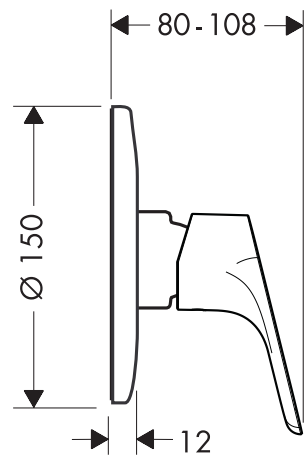**Talis S**



32635000

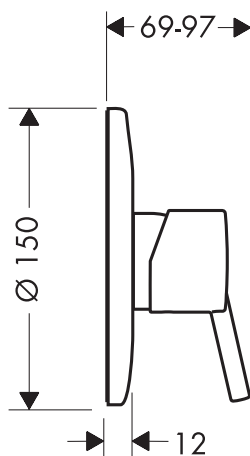**Talis E**

33615000

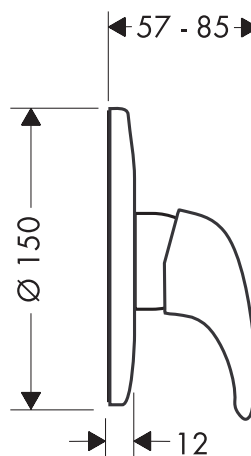
**Focus XL**

31603003

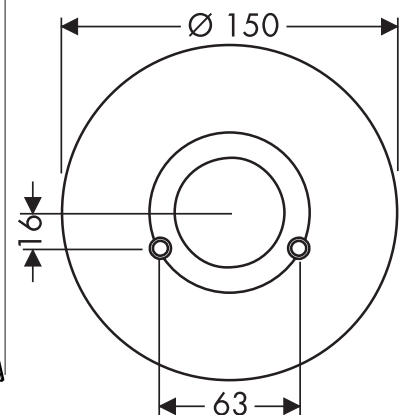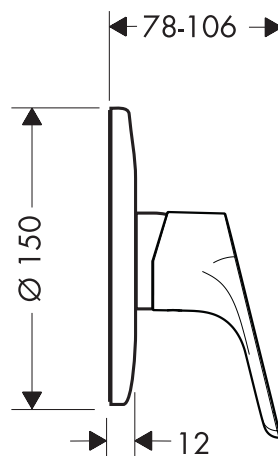





Status²
14187000

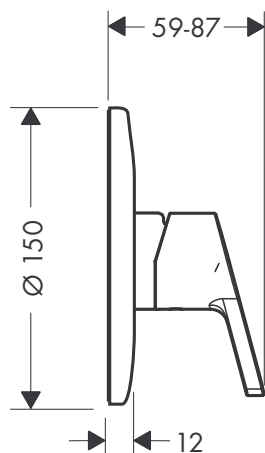


Ecos
31702000

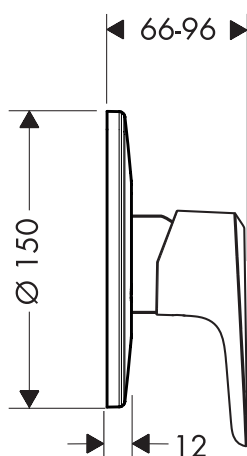



Avista
31772000 /
31706000

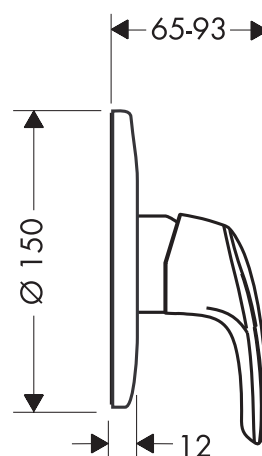

Sportive2
31776000

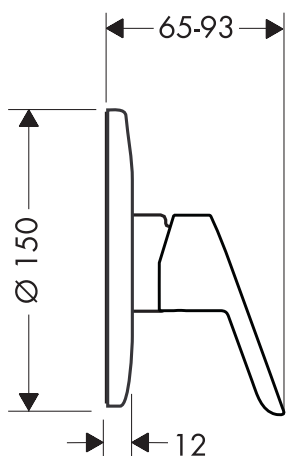

Status
31778000

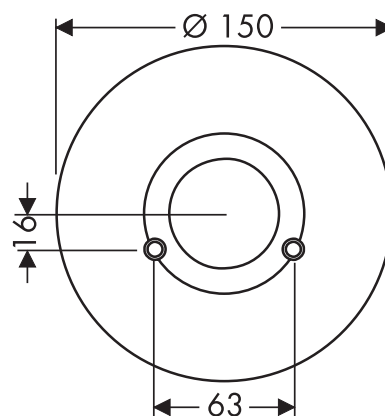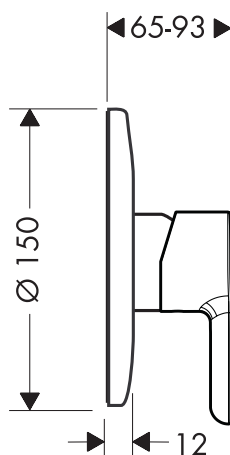



	P-IX	DVGW	SVGW	NF	WRAS	KIWA	ACS	ETA
13620180			X		X	X	X	



Hansgrohe · Austraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

05/2016
9.07850.01