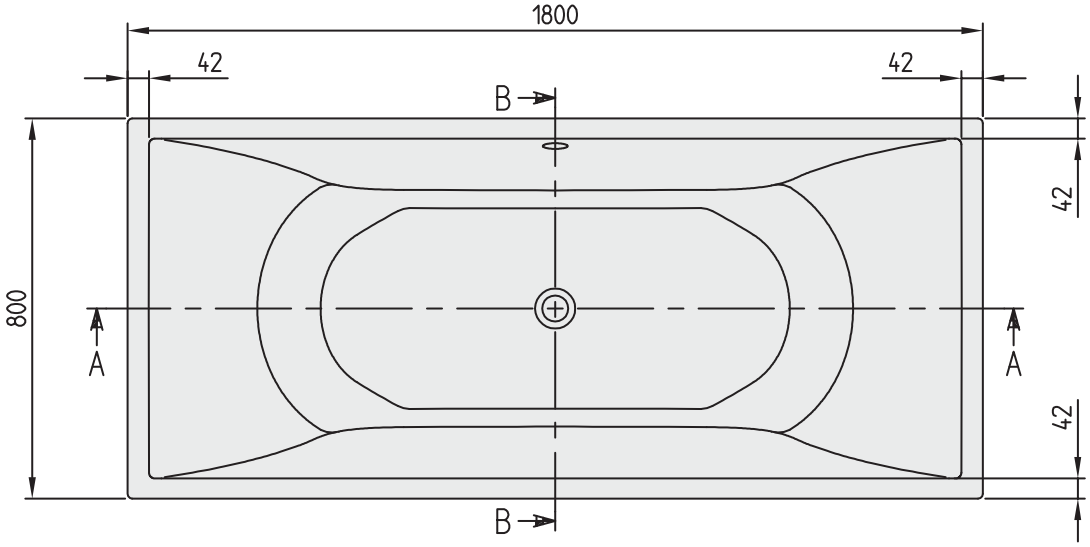
1800
42
42
B
B
42
42
800
A
A

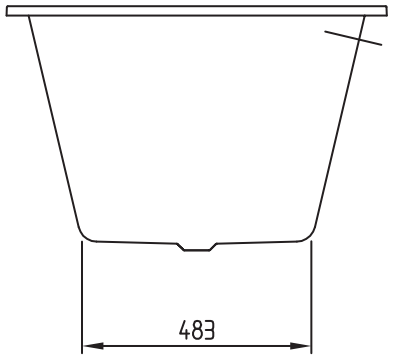
483

B-B

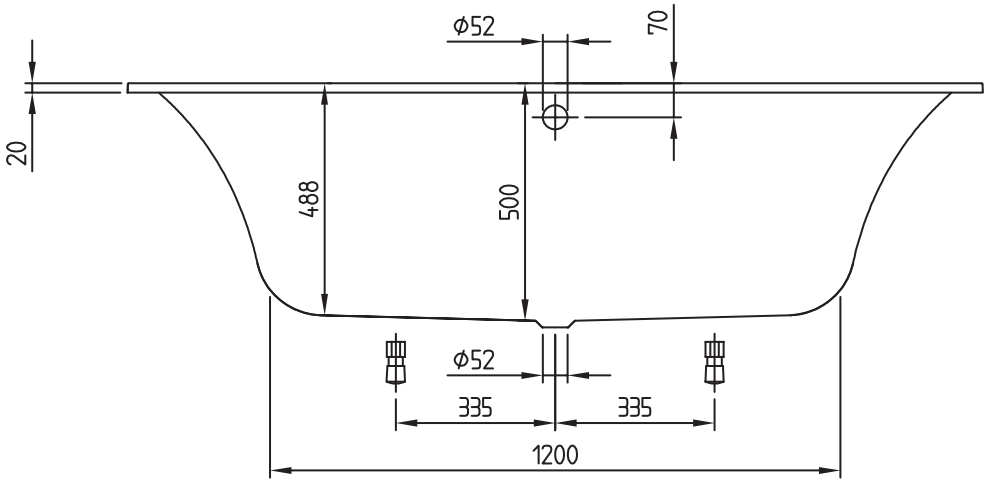
ϕ52
70
20
488
500
ϕ52
335
335
1200

A-A

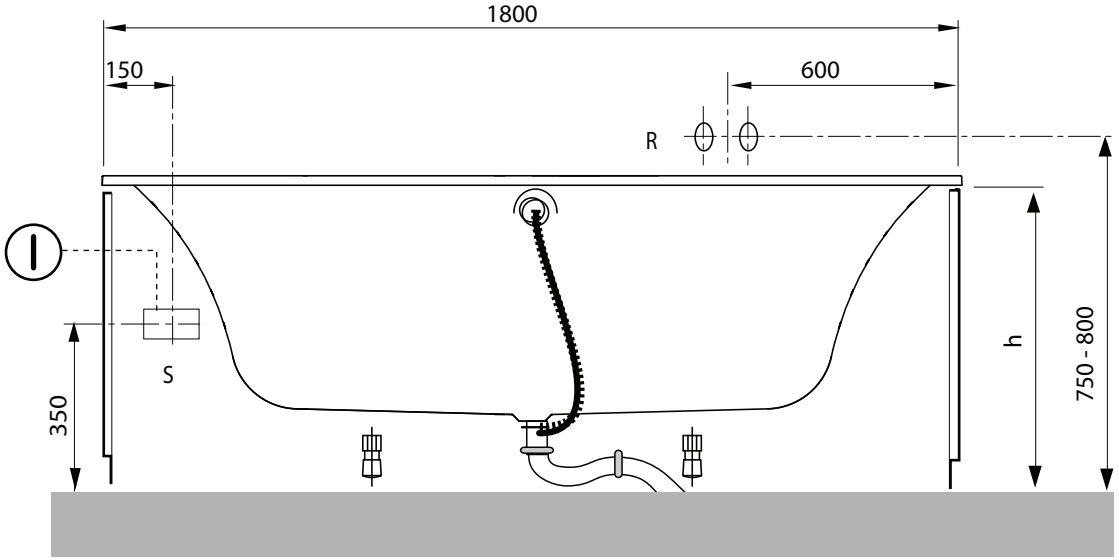
1800
150
600
R
S
350
h
750 - 800