


Geberit vierkante douchevloer Sestra



Voorbeeldafbeelding

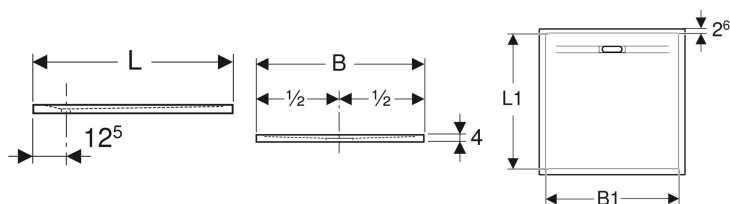

Gebruiksdoelen

- Voor inbouw in gebouwen
- Voor het gebruik als gelijkvloerse douchevloer
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchevloerpoten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde inbouw tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Voor drempelloos bouwen geschikt

Eigenschappen

- Vierkant
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipwerendheidsklasse volgens DIN: Klasse C
- Slipwerendheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan de eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal | Steenhars

Leveringsomvang

- Afvoerkap

Extra te bestellen

- Geberit douchesifon Sestra

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L	L1	B	B1	H	
550.250.00.2	Wit / Leisteen structuur	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm	Nieuw
550.260.00.2	Grijs / Leisteen structuur	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm	Nieuw
550.270.00.2	Grafiet / Leisteen structuur	90 cm	83.3 cm	90 cm	82.2 cm	4 cm	Nieuw
550.290.00.2	Wit / Leisteen structuur	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm	Nieuw
550.291.00.2	Grijs / Leisteen structuur	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm	Nieuw
550.292.00.2	Grafiet / Leisteen structuur	80 cm	72.8 cm	80 cm	72.8 cm	4 cm	Nieuw

Toebehoren

- Geberit ruwbouwset voor douchevloeren van steenhars, vanaf 140 cm
- Geberit ruwbouwset voor douchevloeren van steenhars, tot 140 cm
- Geberit set steunpoten voor douchevloer
- Geberit douchesifon Sestra, waterslothoogte 50 mm, afvoer van PVC