

Zehnder Subway

Elektrische verwarming


Productinformatie



Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Extravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
- Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
- Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
- Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
- Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
- Gebruikersvriendelijk besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
- Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
- Snelle warmte door voorgedefinieerde timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn bespaart energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder
- Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor verbeterde veiligheid (verchromde uitvoering)
- Eenvoudige bediening dankzij de draairing voor de instelling van de radiatortemperatuur en voor de werking door middel van de timerfunctie

Modeloverzicht

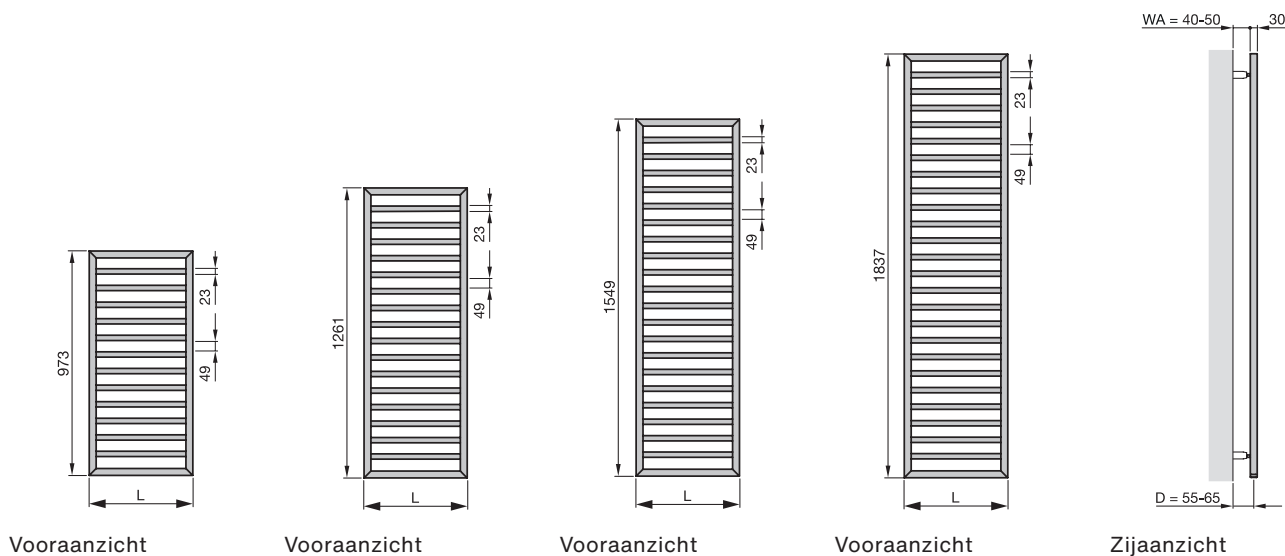

Gelakte versie

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
SUBEI-130-045/GD	1261	450	500
SUBEI-150-045/GD	1549	450	600
SUBEI-180-045/GD	1837	450	750
SUBEI-130-060/GD	1261	600	600
SUBEI-150-045/ZS	1549	600	750
SUBEI-180-060/ZS	1837	600	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Verchromde versie

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
SUBE-130-045/GD	1261	450	300
SUBE-150-045/GD	1549	450	300
SUBE-180-045/GD	1837	450	300
SUBE-130-060/GD	1261	600	300
SUBE-150-045/ZS	1549	600	300
SUBE-130-060/ZS	1837	600	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Versie in roestvrij staal

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
SUBEC-130-045/GD	1261	450	300
SUBEC-150-045/GD	1549	450	300
SUBEC-180-045/GD	1837	450	500
SUBEC-130-060/GD	1261	600	300
SUBEC-150-045/ZS	1549	600	500
SUBEC-180-060/ZS	1837	600	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

Accessoires

