


Tegellijmen

CTA160



Coba CTA160 middenbedlijm wit is een fabrieksmatig vervaardigde snel verhardende poedertegellijm op basis van cement, kunststofbindmiddelen en diverse hulp- en vulstoffen.

Producteigenschappen

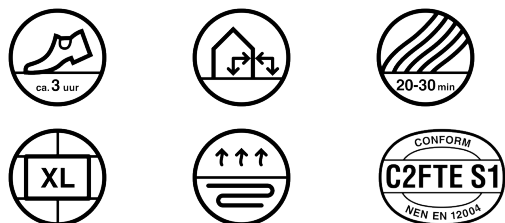

Speciale productkenmerken

- Geschikt voor vloerverwarming
- Lange open tijd
- Na ca. 3 uur beloop- en afvoegbaar
- Tot 3 cm dikte toepasbaar
- Geschikt voor verkleuringsgevoelig natuursteen
- Geschikt voor natte en droge ruimten

Toepassingsgebied

Coba CTA160 middenbedlijm wit is geschikt voor het binnen- en buitenshuis verlijmen van alle keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, kalkzandsteen, cementgebonden pleisterwerk, cellenbeton, bouw- en isolatieplaten. Door de snelle droging is Coba CTA160 zeer geschikt voor het verlijmen van verkleuringsgevoelig natuursteen. Coba CTA160 is geschikt voor vloerverwarming, groot formaat tegels en tegels met een zeer lage wateropname. Coba CTA160 is instelbaar als dun- of middenbedlijm en heeft een lange open tijd Toepasbaar in droge en natte ruimten. Coba CTA160 bevat lichtgewicht toeslagstoffen, heeft optimale verwerkingseigenschappen en is tot 20% zuiniger in het gebruik dan gewone poedertegellijmen. Coba CTA160 is universeel toepasbaar waarbij, afhankelijk van de toepassing, de dikte van de lijm door middel van een variabele waterdosering naar wens kan worden ingesteld.

Variërend van glasmozaïek, het verlijmen van grootformaat (wand)tegels op niet zuigende ondergronden tot in het in de lijm kloppen van natuursteen (tot een laagdikte van max 30mm). Coba CTA160 is niet geschikt voor calciumsulfaatvloeren. Buiten- en onderwatertoepassingen graag in overleg met onze afdeling technische adviezen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel voorstrijkmiddel. Gladde en niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, altijd ontvetten met Coba ASP990 tegelreiniger en voorstrijken met Coba DPM810 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Voeg 25kg Coba CTA160 toe aan ca. 5,75 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. Meng minstens 1 minuut met een mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. Meng na enkele minuten nogmaals. De tegellijm is klaar voor gebruik. opmerking: de waterdosering kan, afhankelijk van de toepassing, gevarieerd worden. Breng Coba CTA160 op met een geschikte lijmkam. Kies een vertanding die zorgt voor een contactoppervlak van minstens 80% tussen de achterzijde van de tegel en de lijm. In geval tegelwerk buitenshuis, van zwaarbelast (vloer)tegelwerk, toepassing van dunne tegels of grootformaat porcellanato tegels (> 40x40) is een contactoppervlak van 100% vereist. De tegels dienen in dit geval met de 'buttering/floating-methode' op de ondergrond te worden verlijmd.

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Coba

Druk de tegels met een schuivende beweging in de lijm voor een optimale aanvangshechting. Voorkom overschrijding van de open tijd. Bij het in de lijm kloppen van natuursteen altijd eerst een verse contactlaag van lijm op de achterzijde van de tegels aanbrengen. Vervolgens de tegel direct in het verse lijmbed plaatsen (nat-in-nat werken). Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Verwerk de aangemaakte lijm binnen 45 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de gekozen vertanding en de vlakheid van de ondergrond.



8mm	12mm	15mm
ca. 2,6 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 4,8 kg/m ²
(ca. 0m ² /verp.)	(ca. 0m ² /verp.)	(ca. 0m ² /verp.)

Nabehandelen/drogen

Het afbinden van de lijm is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. De tegels zijn na ca. 3 uur beloopbaar. na verharding afvoegen met een Cobra voegmiddel.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 11070	zakken van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur wit

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.