

# Zehnder Metropolitan Spa

## Elektrische verwarming


Productinformatie



Het innovatieve design van Zehnder Metropolitan Spa maakt uw badkamer nog mooier: een aangename plek in uw woning. Door de grote uitsparingen van deze uitvoering kunnen grote handdoeken eenvoudig worden opgehangen. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Elegant uiterlijk door glad oppervlak
- Het ophangen en verwarmen van handdoeken is mogelijk door de uitsparing
- Ophangen van handdoeken is nu nog gemakkelijker omdat u de handdoekhaken naar wens kunt aanbrengen
- Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
- Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
- Voor elke omgeving het passende model
- Zwevend karakter door opvallend driekantprofiel van de collectoren
- Innovatieve hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design
- Eenvoudige temperatuurregeling door gebruikersvriendelijk besturingsapparaat
- Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
- Op behoeften afgestemd bedrijf door timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd elektroverwarmingselement
- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve open raam detectie
- Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm bespaart energiekosten
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder

## Modeloverzicht

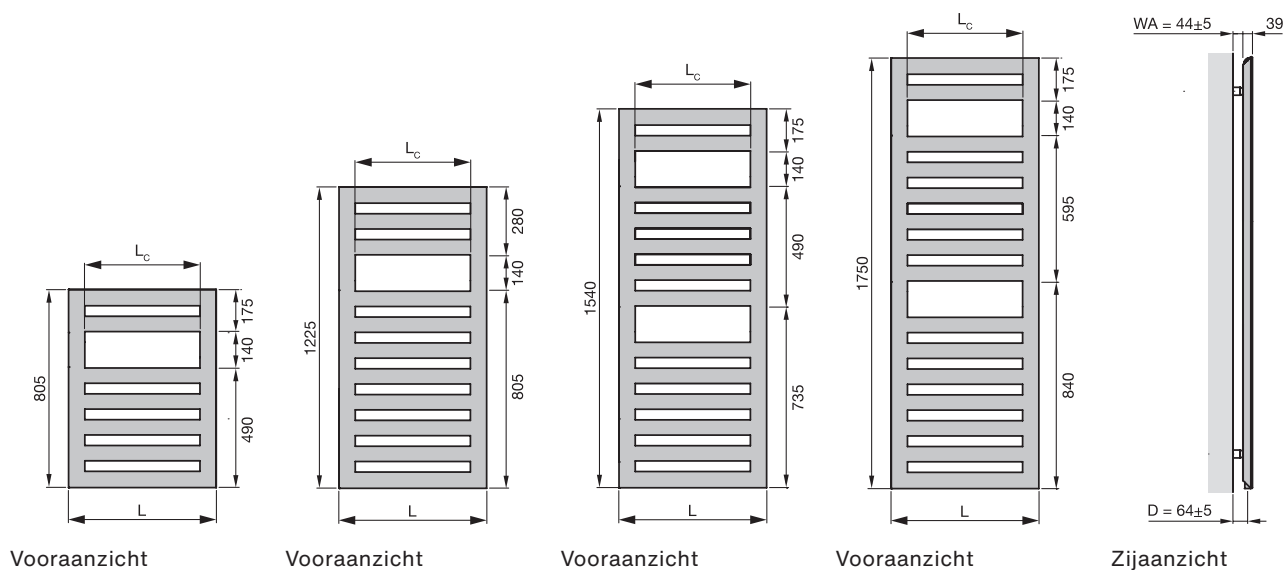

## Gelakte versie

Model	H	L	Warmtevermogen
	mm	mm	Watt
METE-080-040/GD	805	400	300
METE-120-040/GD	1225	400	500
METE-150-040/GD	1540	400	500
METE-180-040/GD	1750	400	600
METE-120-050/GD	1225	500	500
METE-150-050/GD	1540	500	600
METE-180-050/GD	1750	500	750
METE-120-060/GD	1225	600	600
METE-150-060/GD	1540	600	750
METE-180-060/GD	1750	600	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

## Accessoires

