




Montagehandleiding: radiatoren

Installation manual: radiators

Specificaties Specifications	
	<p>Radiator met horizontale vierkante stalen buizen \varnothing 20 x 20 x 1,2 mm en twee verticale stalen collectoren met D- profiel 30 x 30 x 1,5 mm <i>Radiator consists of horizontal square steel precision tubes \varnothing 20 x 20 x 1,2 mm and 2 vertical steel collectors with D-profile 30 x 30 x 1.5 mm</i></p>
	<p>Rechte radiator  <i>Straight radiator</i></p>
	<p>Kleuren <i>colours</i> Wit RAL 9016 & Grijs metallic <i>White RAL 9016 & Grey Metallic</i></p>
	<p>Aansluiting <i>connection</i> Radiator met midden aansluiting <i>Radiator with middle connection</i></p>
	<p>Let op: deze radiatoren zijn uitsluitend toepasbaar met een onderaansluiting. Niet geschikt voor plaatsing van een stromingsbuis. Attention: these radiators are only applicable with a bottom connection. Not suitable for placement of a flow tube.</p>

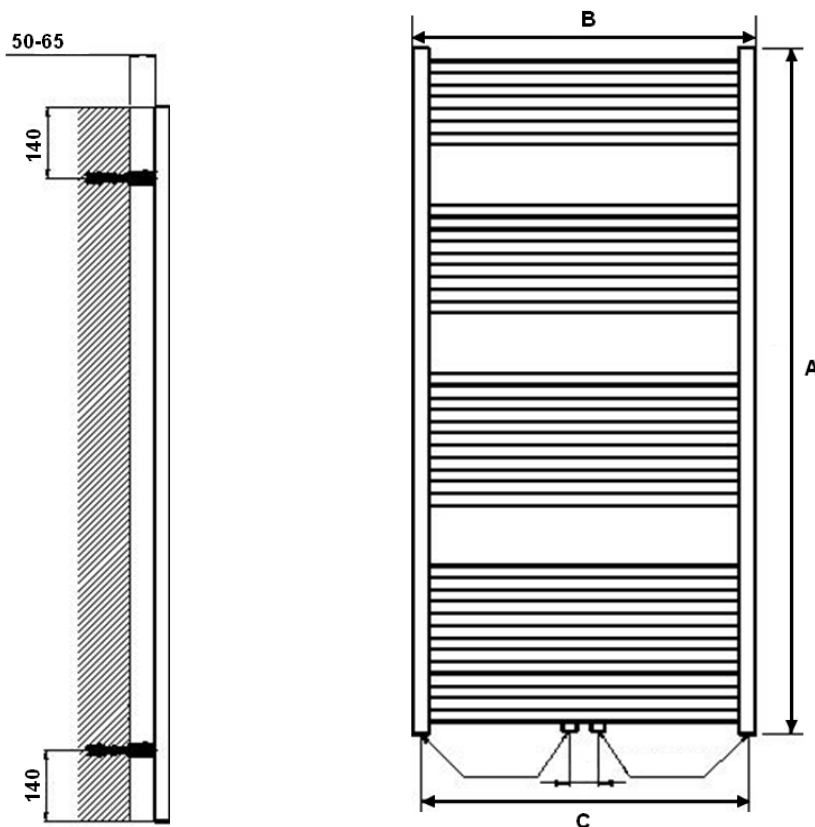

Technische gegevens rechte radiator							
Technical data straight radiator							
Lengte Length A mm	Breedte Width B mm	Afstand Distance C mm	Aantal buizen Number of Pipes	Capaciteit Capacity 75/65/20°C watt	Capaciteit Capacity 90/70/20°C watt	Gewicht Weight kg	Volume L
1200	600	560	22	612W	774W	11,41	5,5
1200	600	560	22	612W	774W	11,41	6,3
1400	600	560	27	744W	942W	13,81	8,7
1400	600	560	27	744W	942W	13,81	6,3
1800	600	560	41	1095W	1387W	20,11	7,1
1800	600	560	41	1095W	1387W	20,11	10,

Let op:

De radiator dient minimaal 60 cm buiten de douche of bad te worden geplaatst. De radiator mag niet in contact komen met waterstralen. Zie hiervoor ook de tekening. Hang geen kletsnatte handdoeken op de radiator.

Attention:

The radiator should be placed at least 60 cm outside the shower or bath. The radiator may not be in contact with water jets. Also see the drawing. Do not hang soaking wet towels on the radiator.

Garantie warranty


Op dit product is tot vijf jaar na aankoop garantie van toepassing op alle materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan.

A five year warranty applies to all material and manufacturing defects that can occur during normal use.

Reinigingsinstructies cleaning instructions

- Gebruik geen schuurmiddel om de radiator te reinigen na de montage. Beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen door gebruik te maken van warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.

Do not use abrasives to clean the radiator after installation. Damage to the surface is prevented by using warm water and a mild liquid detergent without corrosive substances.

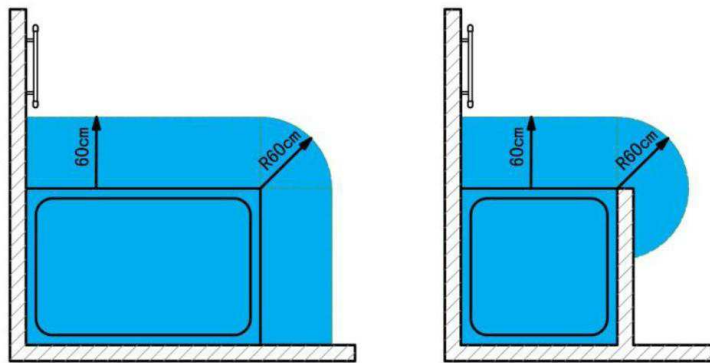

- Maak de radiator schoon met een milde zeep en warm water. Veeg het volledige oppervlak droog met een schone, zachte doek.
Use warm water and a mild liquid detergent to clean the radiator. Wipe the entire surface dry with a clean, soft cloth.