



ZAROS H100

**TYPES**

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

**KLEUREN**

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

**SPECIAAL**

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 195)
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗

**AANSLUITING**


Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 188)	✓

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


**LEVERINGSTERMIJN** Transportduur niet inbegrepen!

- 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

ZAROS H100

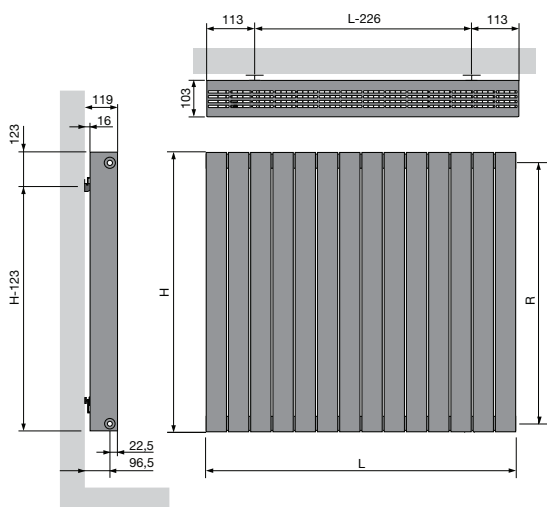

ZAROS H100 (GEÏNTEGREERD VENTIEL)

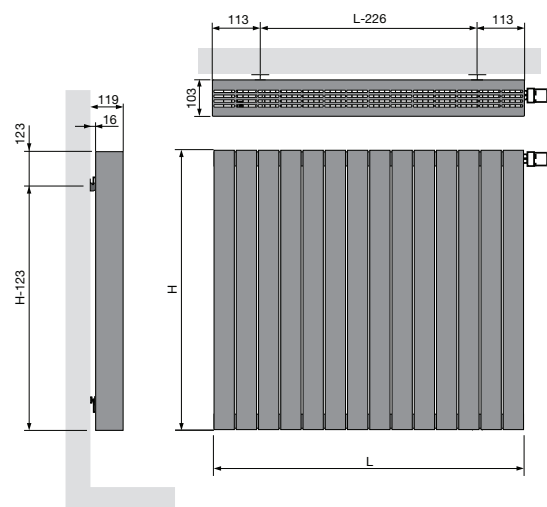

ZAROS H100

Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)	338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226				

