



BATH LED

- Aluminium behuizing voorzien van koelribben
- Reflector 60°, inclusief helder frontglas, 20° kantelbaar
- Epistar COB LED 5W, CRI >80
- Verwachte levensduur 50.000 uur
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C
- Inclusief TRIAC dimbare driver met quick snap aansluitblok
- Kleur wit, zwart of nikkel geschuurd
- Zaagmaat Ø 75 mm, slechts 26 mm hoog
- IP44 geschikt voor badkamer, keuken of toilet
- 5 jaar garantie





ARTIKEL	TYPE	UITVOERING	KLEUR	Ø x H	LUMEN	BRUTO
9999420	BATHLED5 01 2700	5W 2700K	WIT	85 x 26	440	€ 30,00
9999428	BATHLED5 02 2700	5W 2700K	ZWART	85 x 26	440	€ 30,00
9999424	BATHLED5 57 2700	5W 2700K	NIKKEL GESCHUURD	85 x 26	440	€ 32,00



BADKAMERZONES

De badkamer kan worden verdeeld in 4 veiligheidszones conform NEN 1010

- 0: De ruimte in de badkuip of de douchebak
- 1: De ruimte begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
- 2: De ruimte begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
- 3: De ruimte begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.

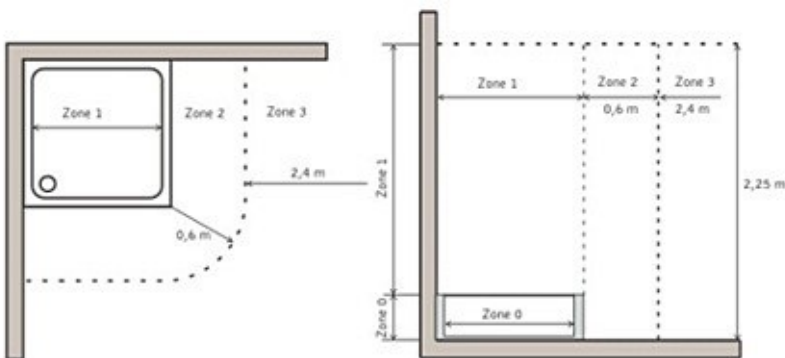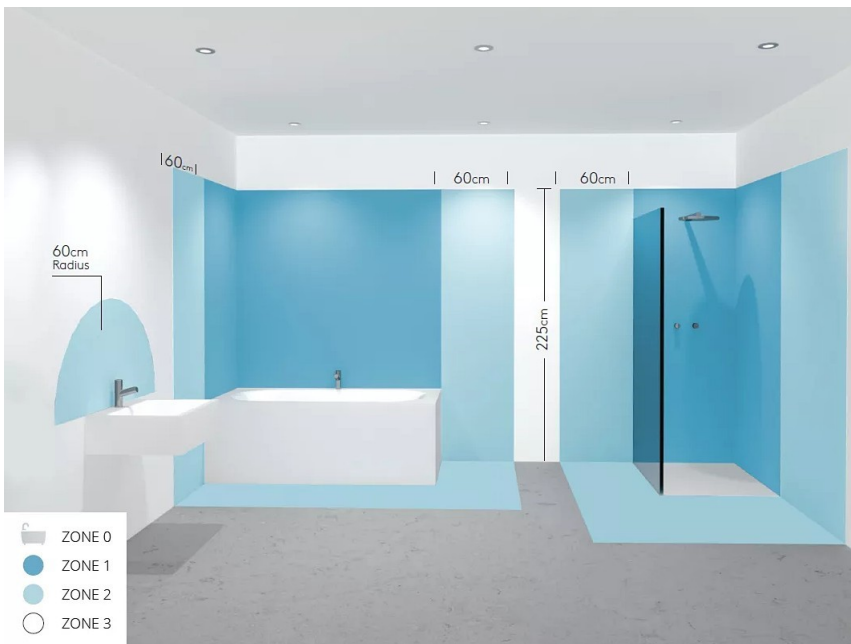

IP BESCHERMINGSGRAAD

Zone	Beschermingsgraad	Beschermd tegen
0	IPX7	Onderdompeling
1	IPX5	Waterstralen
2	IPX4	Spattend water
3	IPX1	Waterdruppels