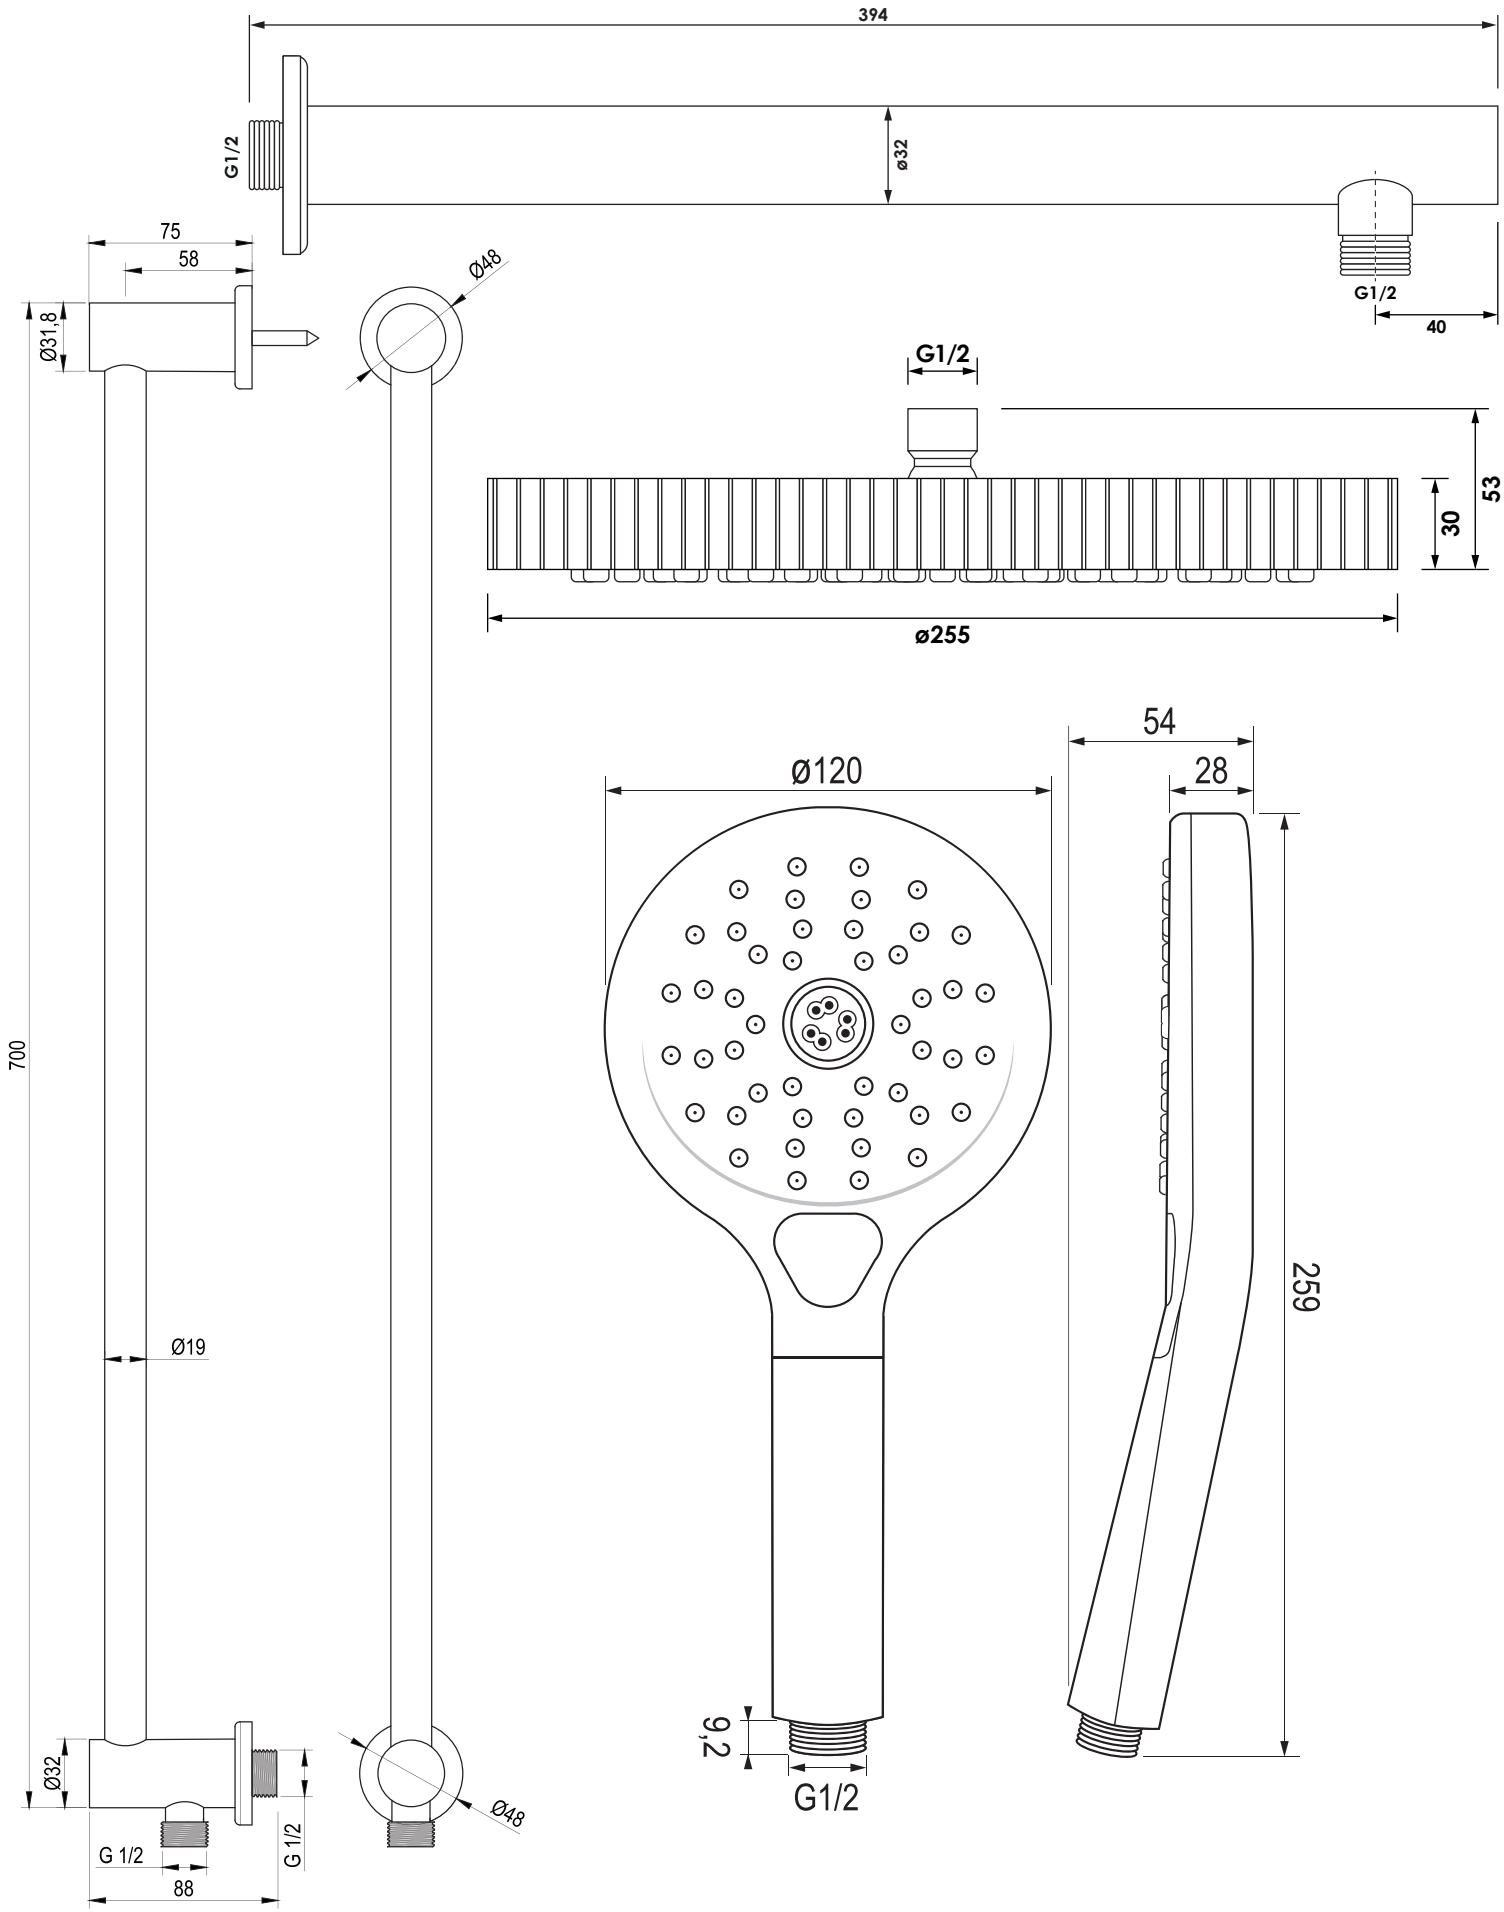
394
G1/2
ø32
G1/2
40
75
58
Ø31,8
Ø48
G1/2
53
30
ø255
700
Ø19
Ø32
G 1/2
G 1/2
88
Ø48
54
Ø120
28
259
9,2
G1/2

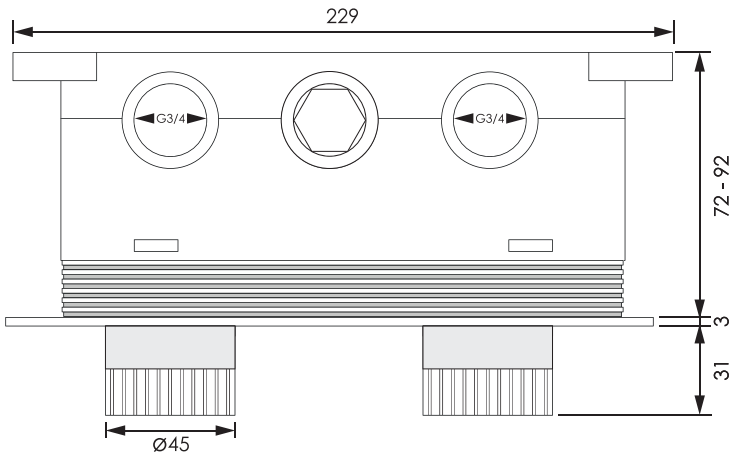
229
G3/4
G3/4
72 - 92
3
31
Ø45

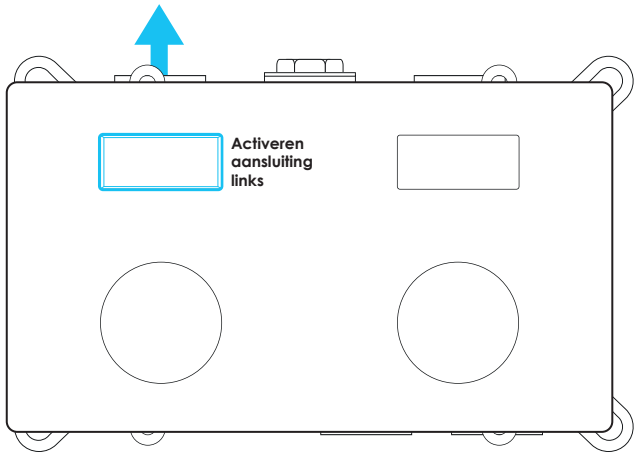
Activeren
aansluiting
links

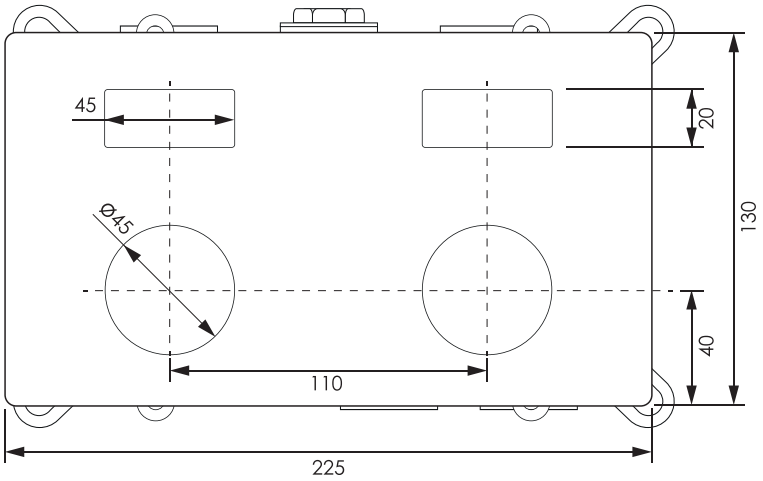
45
Ø45
20
130
40
110
225

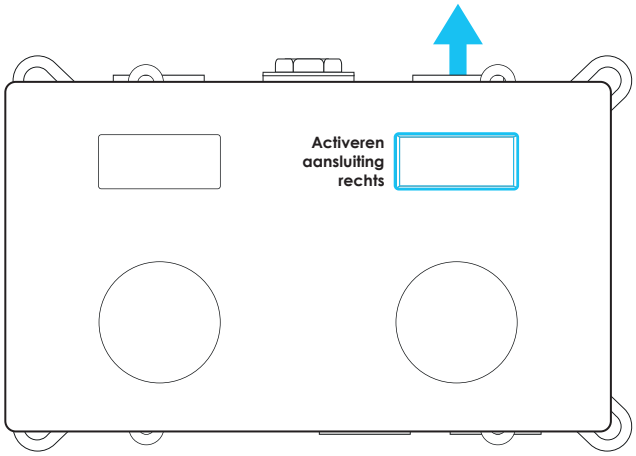
Activeren
aansluiting
rechts

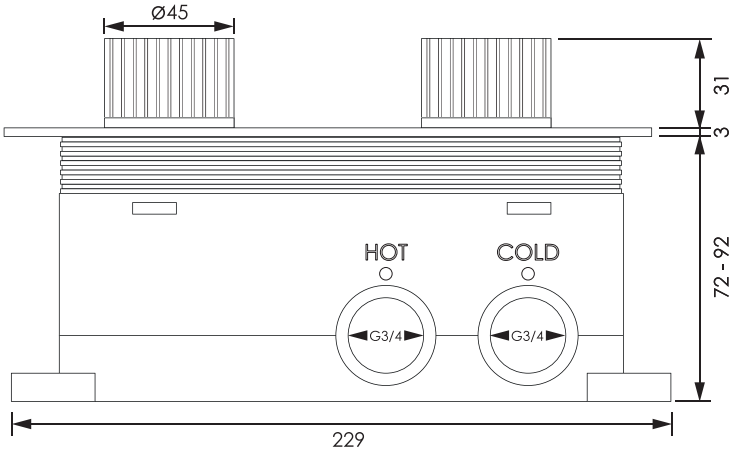
Ø45
31
3
72 - 92
HOT
COLD
G3/4
G3/4
229

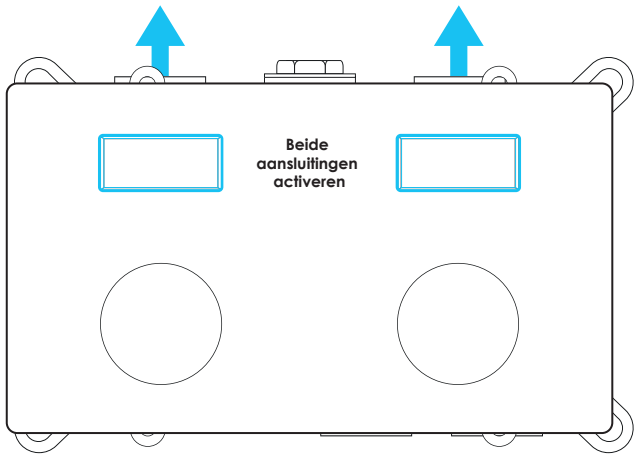
Beide
aansluitingen
activeren