

Zehnder Subway

Centrale verwarming


Productinformatie



Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.

- Extravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
- Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
- Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
- Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
- Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
- Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts, links en 50mm middenaansluiting
- Eenvoudige installatie door speciale aansluitmogelijkheid 150 mm

Modeloverzicht

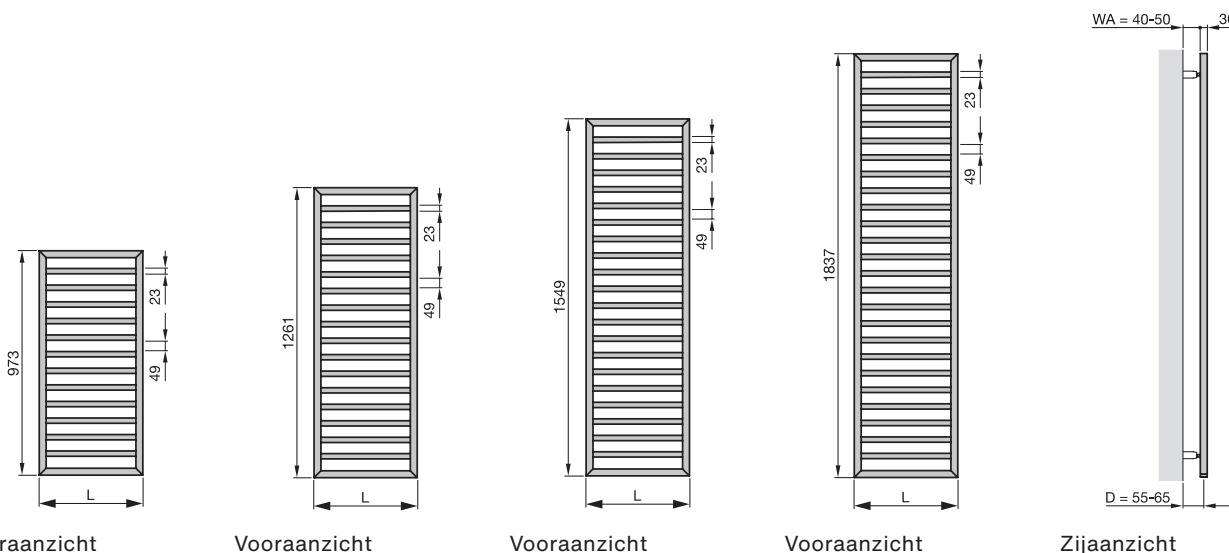

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	
SUB-130-045	1261	450	509	415	269	300
SUB-150-045	1549	450	615	502	325	600
SUB-180-045	1837	450	715	585	380	600
SUB-130-060	1261	600	639	522	337	600
SUB-150-060	1549	600	772	630	408	600
SUB-180-060	1837	600	898	734	477	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengthe
75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Verchromde versie

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBC-130-045	1261	450	336	273	176	300
SUBC-150-045	1549	450	413	336	216	300
SUBC-180-045	1837	450	486	395	254	300
SUBC-130-060	1261	600	408	333	214	300
SUBC-150-060	1549	600	502	409	264	300
SUBC-180-060	1837	600	590	481	310	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Versie in roestvrij staal

Model	H mm	L mm	Warmtevermogen			Warmtevermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
SUBI-100-045	973	450	287	234	150	300
SUBI-130-045	1261	450	370	301	193	300
SUBI-150-045	1549	450	445	362	233	300
SUBI-180-045	1837	450	523	425	272	300
SUBI-100-060	973	600	356	290	187	300

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Model	H	HT	HC	L	LB	LT	LC	T	TT	N	Warmtevermogen				
											75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

H = bouwhoogte, L = bouwlengte
75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Accessoires



nl, wijzigingen voorbehouden

V2022-08-04, V20220218, RAD