
**BEAMS**

retour    aanvoer

 art. nr. 118210300000099  
 prijs € 140  
 Koppelingen, zie p. 193

**KLEUREN**

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Verkrijgbaar in metallic kleuren M300-M301-M302-M303-M304
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

**SPECIAAL**

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1 (zie p. 195)

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld	✗
Gemengde radiator	✗


**AANSLUITING**

Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem	✗
Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem	✗
Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 186)	✓
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 186)	✓
Geïntegreerd ventiel	✗

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden (1 liter voor 100 liter installatiewater).**

**LEVERINGSTERMIJN** Transportduur niet inbegrepen!

- Voorraadradiatoren wit (S600): 5 werkdagen
- Niet-voorraadradiatoren: 15 à 30 werkdagen, afhankelijk van het type

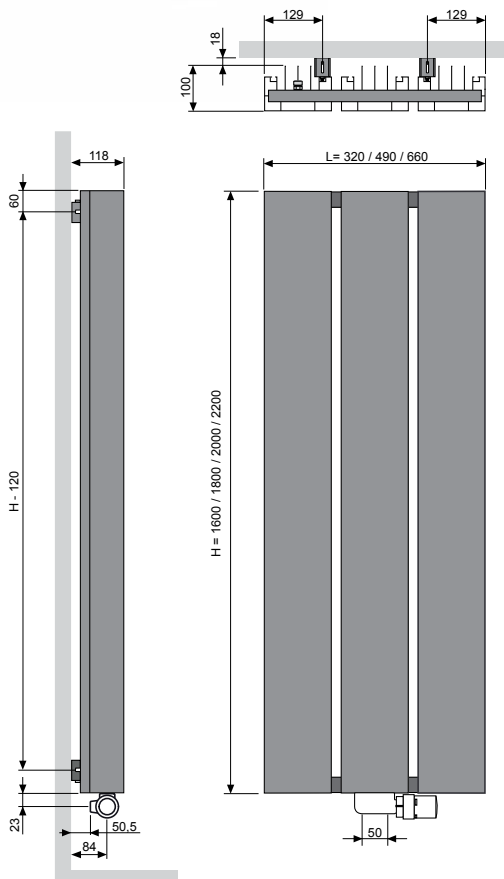





type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20* Watt	55/45/20* (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	buizen (n)	prijs S600	prijs kleur	el. weerst. (Watt)
<b>REF. NR. 11258 BEAMS</b>	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	<b>512</b>	<b>589</b>	-
	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	<b>543</b>	<b>624</b>	-
	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	<b>558</b>	<b>642</b>	-
	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	<b>593</b>	<b>682</b>	-
	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	<b>747</b>	<b>859</b>	-
	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	<b>792</b>	<b>911</b>	-
	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	<b>815</b>	<b>937</b>	-
	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	<b>870</b>	<b>1001</b>	-
	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	<b>957</b>	<b>1101</b>	-
	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	<b>1020</b>	<b>1173</b>	-
	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	<b>1050</b>	<b>1208</b>	-
	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	<b>1124</b>	<b>1293</b>	-

CE 13 conform EN442-1: radiatoren en convectoren


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op onze website: [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)

#### VOORRAADRADIATOREN (S600)

type	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	kleur	verkorte ref. nr.	prijs
<b>BEAMS</b>	320	1800	0600	11258-01	<b>543</b>
	490	1800	0600	11258-02	<b>792</b>
	490	2000	0600	11258-03	<b>815</b>

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
<b>KORTE BEUGEL</b> 	<b>BEAMS</b>			
	240 mm	WIT	11837000000600	<b>108</b>
	240 mm	ZWART	11837000000300	<b>108</b>
<b>LANGE BEUGEL</b> 	<b>BEAMS</b>			
	440 mm	WIT	118370100000600	<b>108</b>
	440 mm	ZWART	118370100000300	<b>108</b>
<b>RECHTHOEK BEUGEL</b> 	<b>BEAMS</b>			
	286 x 110 mm	WIT	118370200000600	<b>139</b>
	286 x 110 mm	ZWART	118370200000300	<b>139</b>
<b>VIERKANT BEUGEL</b> 	<b>BEAMS</b>			
	240 x 240 mm	WIT	118370300000600	<b>139</b>
	240 x 240 mm	ZWART	118370300000300	<b>139</b>
	240 x 240 mm	DUIFBLAUW	118370300000601	<b>139</b>

**BEAMS** AANSLUITINGEN

**BEAMS:** BEAMS


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.