
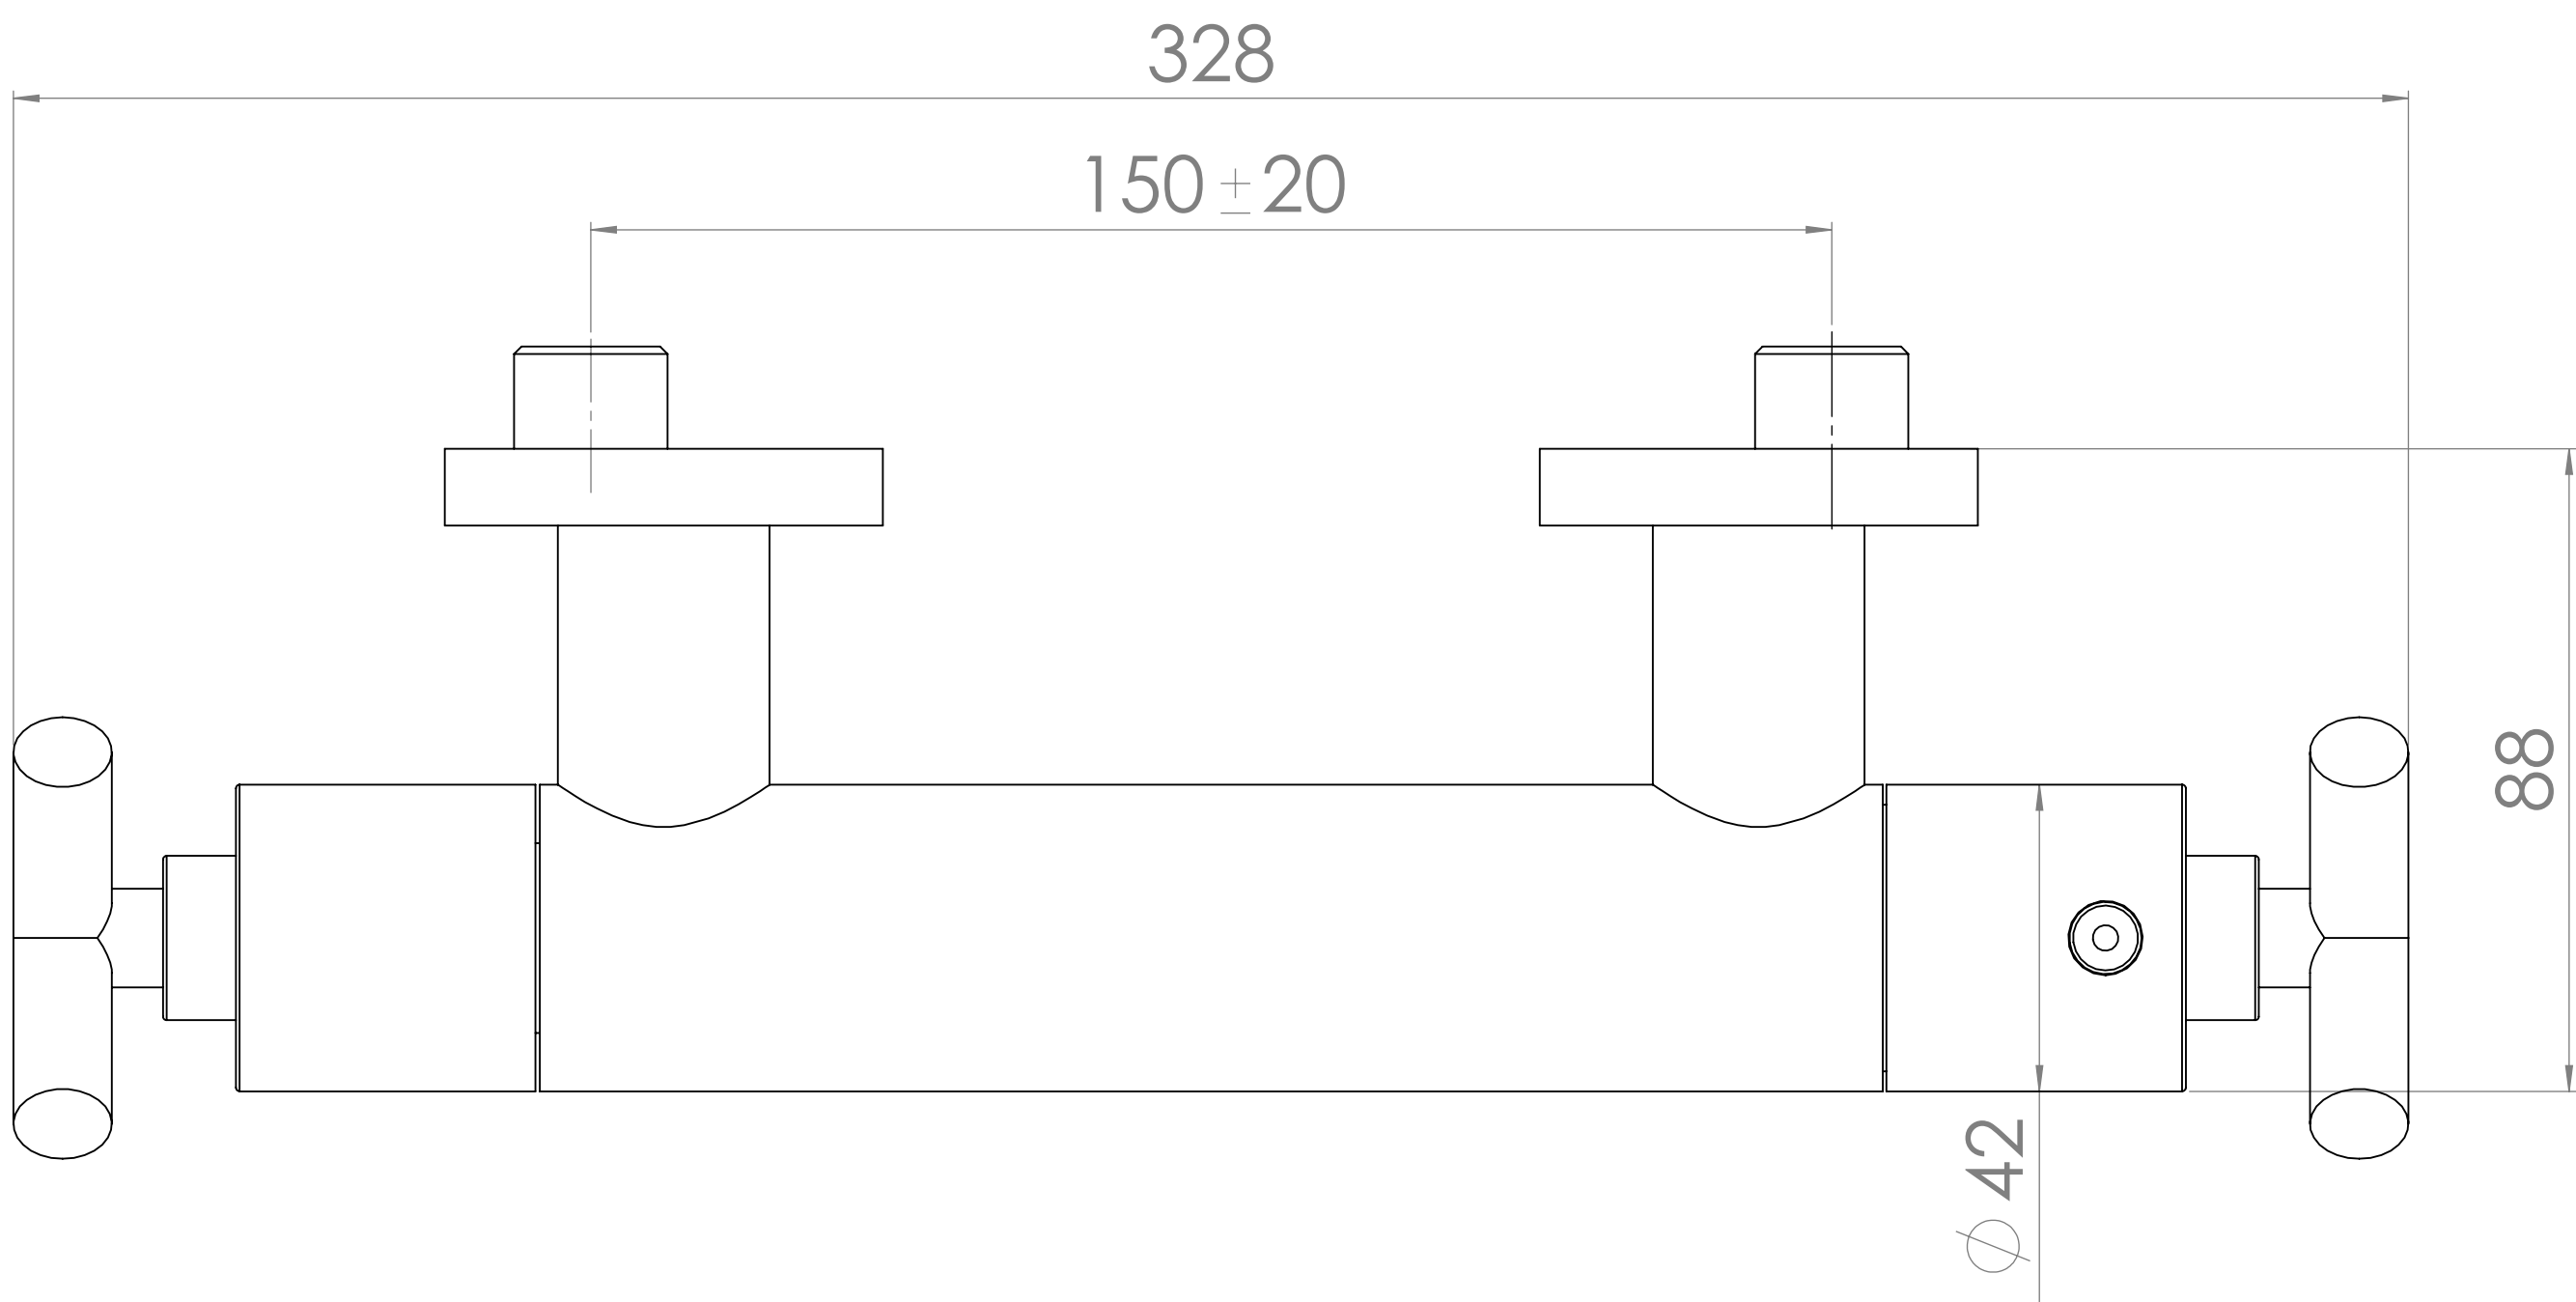
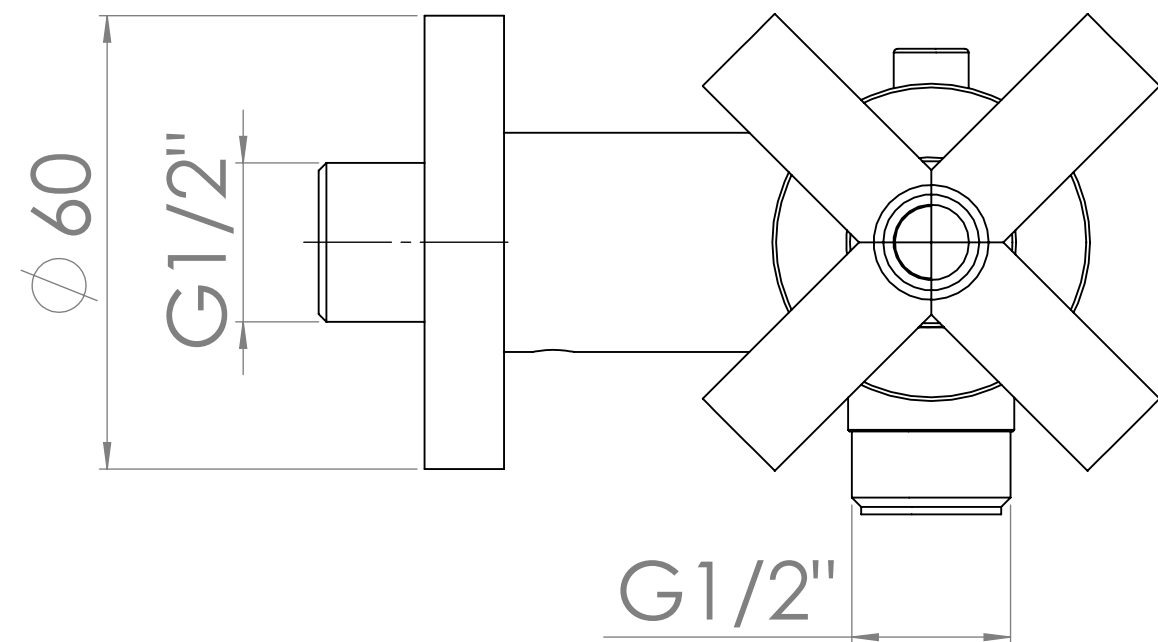
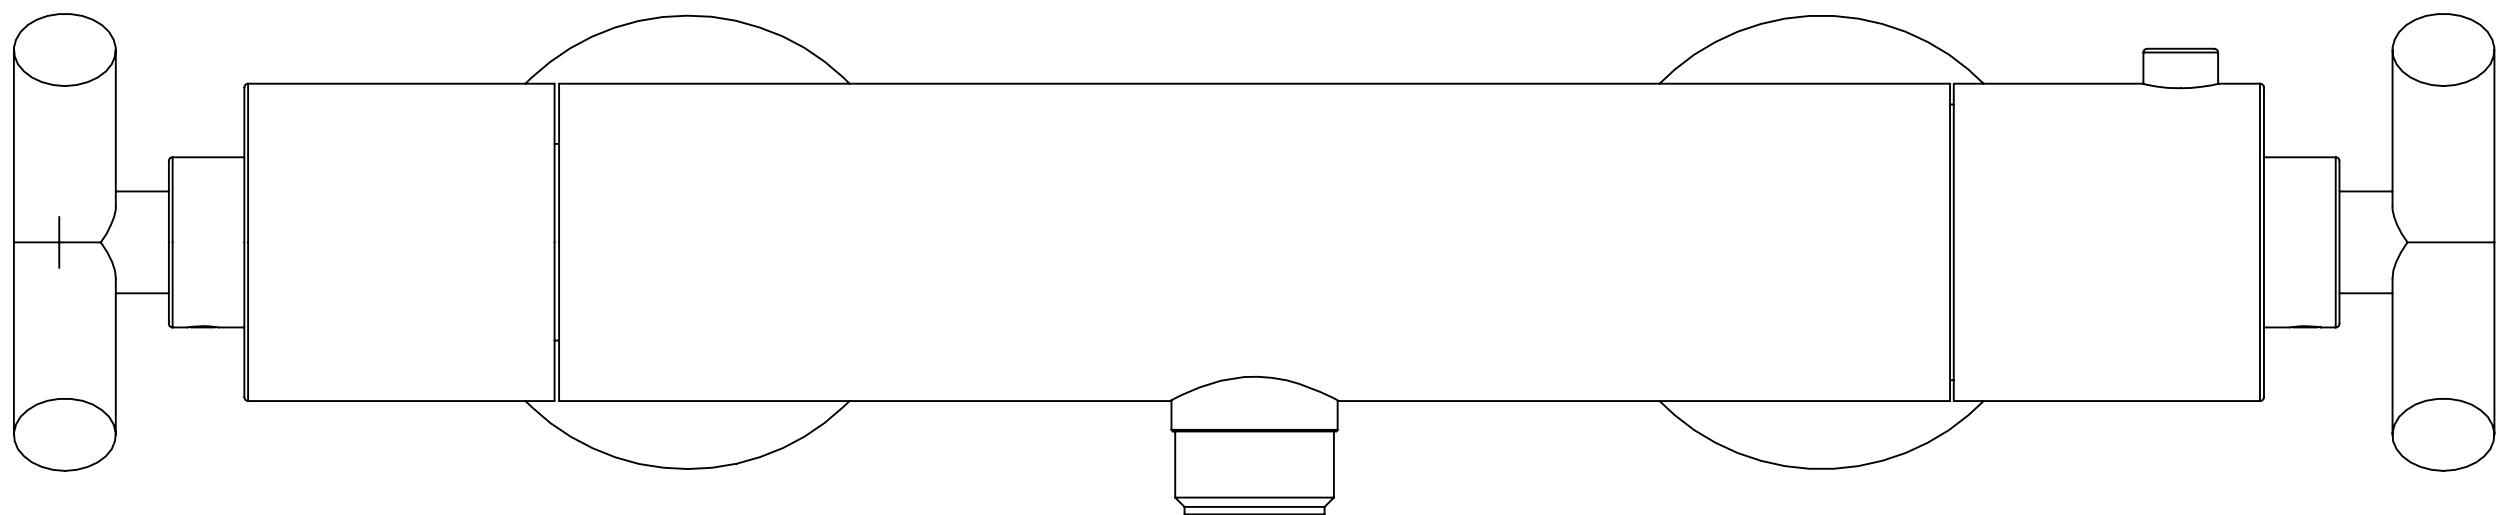




DISEGNO N° SPR100030/---		TRATTAMENTO		NOBILIS® RUBINETTERIE	
INDICE DI REVISIONE		MATERIALE			
SCALA 1:1 (- : - : -)		DENOMINAZIONE <i>Termostatico doccia esterno SPRING</i>		SEZIONE GREZZO	DATA 28/11/2007
				PESO GREZZO (g)	DISEGNATO R. Tinivella
				PESO (g)	DATA 28/11/2007
INDICE CRITICITA'		DEL PRESENTE DISEGNO VALE SOLO LA COPIA CON INDICE MAGGIORE		2853.489	APPROVATO M. Neri
TOLLERANZE GENERALI da 05 fino a 6 = ±0,05 oltre 6 fino a 30 = ±0,1		oltre 30 fino a 120 = ±0,15 oltre 120 fino a 400 = ±0,2 oltre 400 fino a 1000 = ±0,3		ANGOLI = ± 30° RAGGI = R 0,25 SMUSSI = 0,3x45°	SUPERFICI GREZZA  FINITA  SGROSSATA  RETTIFICATA 