


## Geberit wasbakafvoer ruimtesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en ventielafdekking

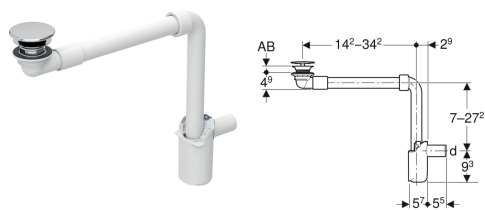

Voorbeeldafbeelding

### Gebruiksdoelen

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor ruimtesparende inbouw bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor ruimtesparende inbouw bij wastafels

### Eigenschappen

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 274-3

### Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP
- Manchet van EPDM
- Dompelbuissifon
- Ventielafdekking
- Wastafelaansluiting

- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

### Technische gegevens

Waterslothoogte	50 mm
Materiaal	Messing verchromd / PP

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø	G	AB
152.084.21.1	Glansverchromd	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm
152.093.21.1	Glansverchromd	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm



- Voor wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm ter hoogte van de afvoerplug, moet bijkomend de vlakafdichting artikelnummer 245.413.00.01 worden gebruikt